

Перв. примен.

Справ. №





Подп. и дата

Инд. № д.д.д.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

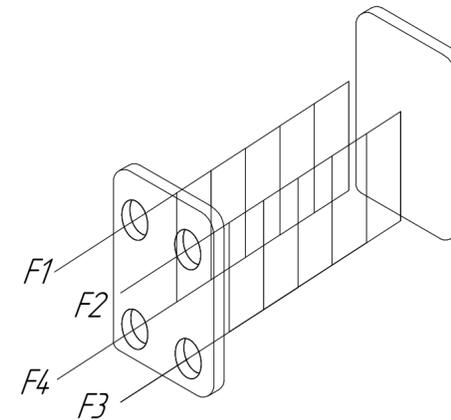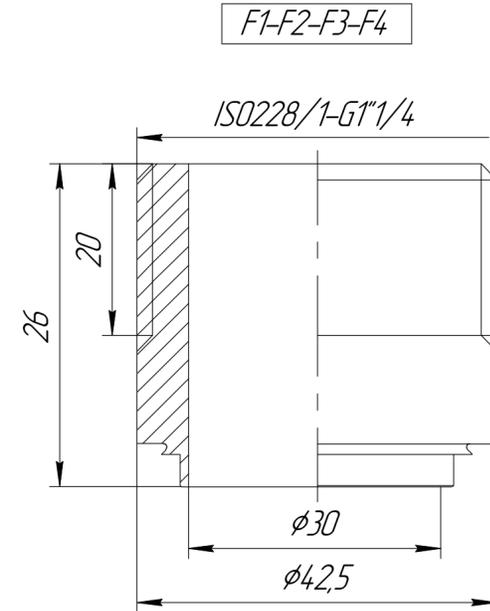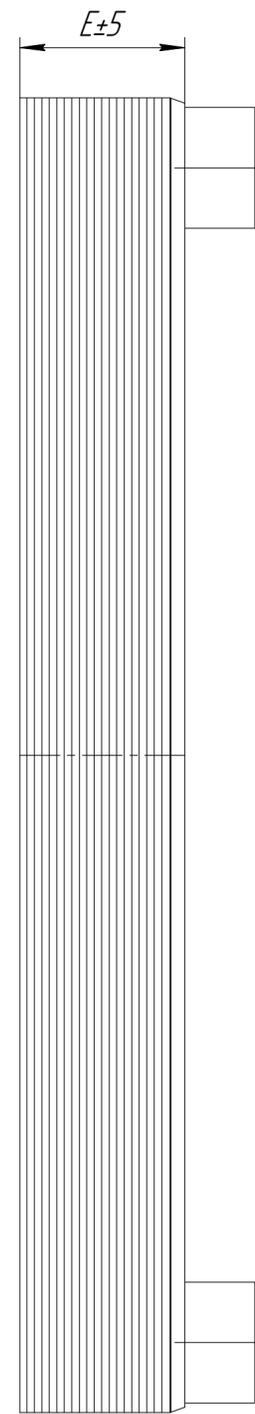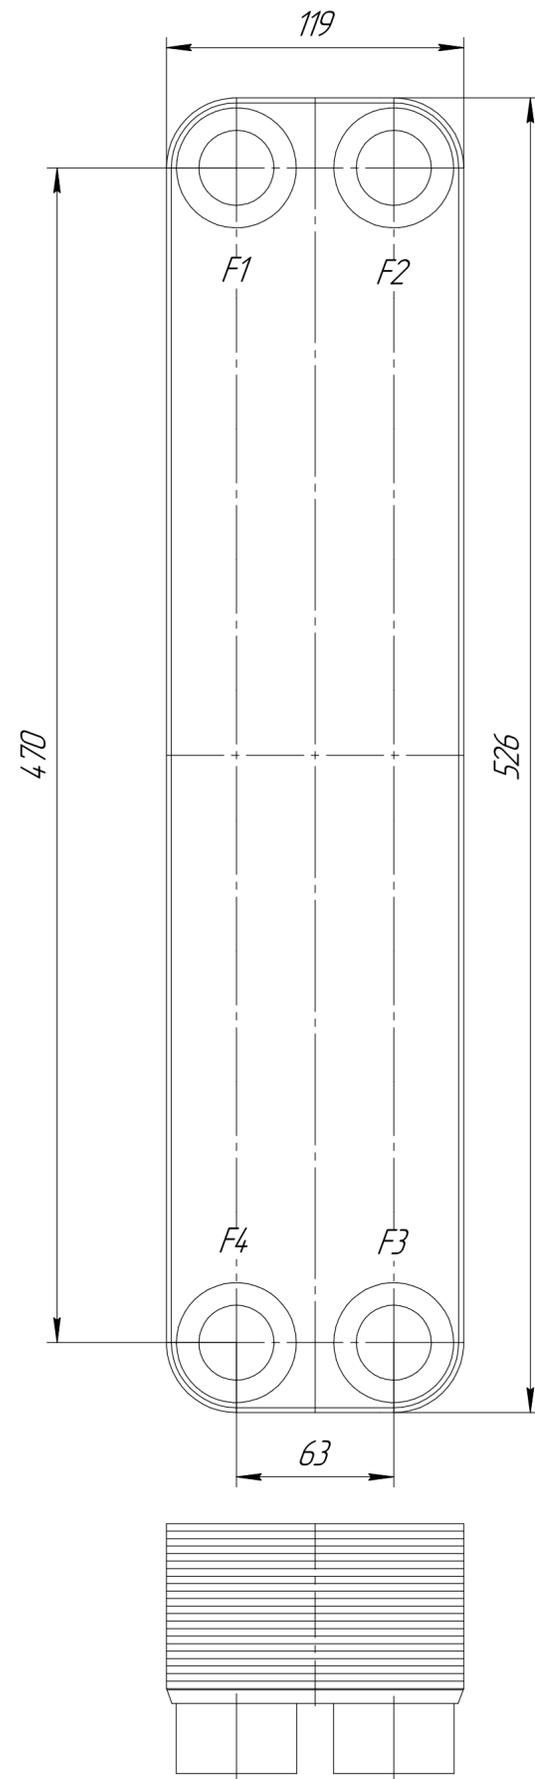

Материал присоединения	AISI304
Материал корпуса	AISI304
Материал пластин	AISI316L
Материал припоя	Медь
Расчетное давление, МПа	3
Испытательное давление, МПа	4,5
Расчетная температура, °C	-196/+225
Толщина пластин, мм	0,34-0,4

№ п.п.	Тип теплообменника	E, мм	Масса, кг
1	АСВ60-10_Д-В	32	4,3
2	АСВ60-20_Д-В	54	6,2
3	АСВ60-30_Д-В	77	8,1
4	АСВ60-40_Д-В	99	10
5	АСВ60-50_Д-В	122	11,9
6	АСВ60-60_Д-В	144	13,8
7	АСВ60-70_Д-В	167	15,7

				WM.ACB60-W.001.0B				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Аппарат теплообменный пластинчатый паянный АСВ60	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Шевченко					-	1:2
Проб.						Лист	Листов	1
Т.контр.						ООО "Варм"		
Н.контр.						Копировал		
Утв.		Лях				Формат А2		

При использовании разница температур не должна превышать 80 °C.