

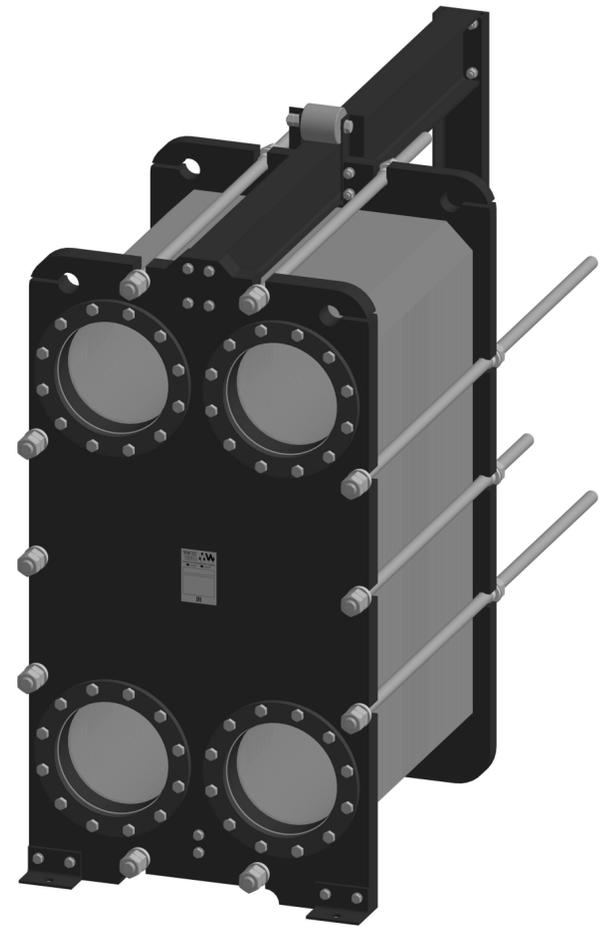
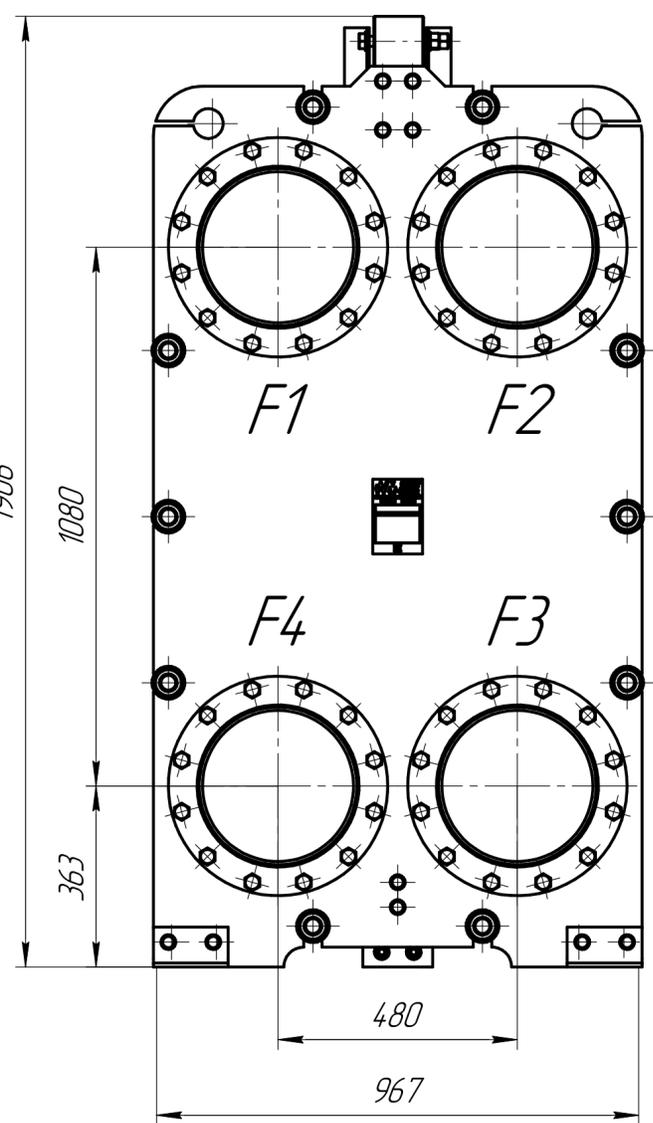
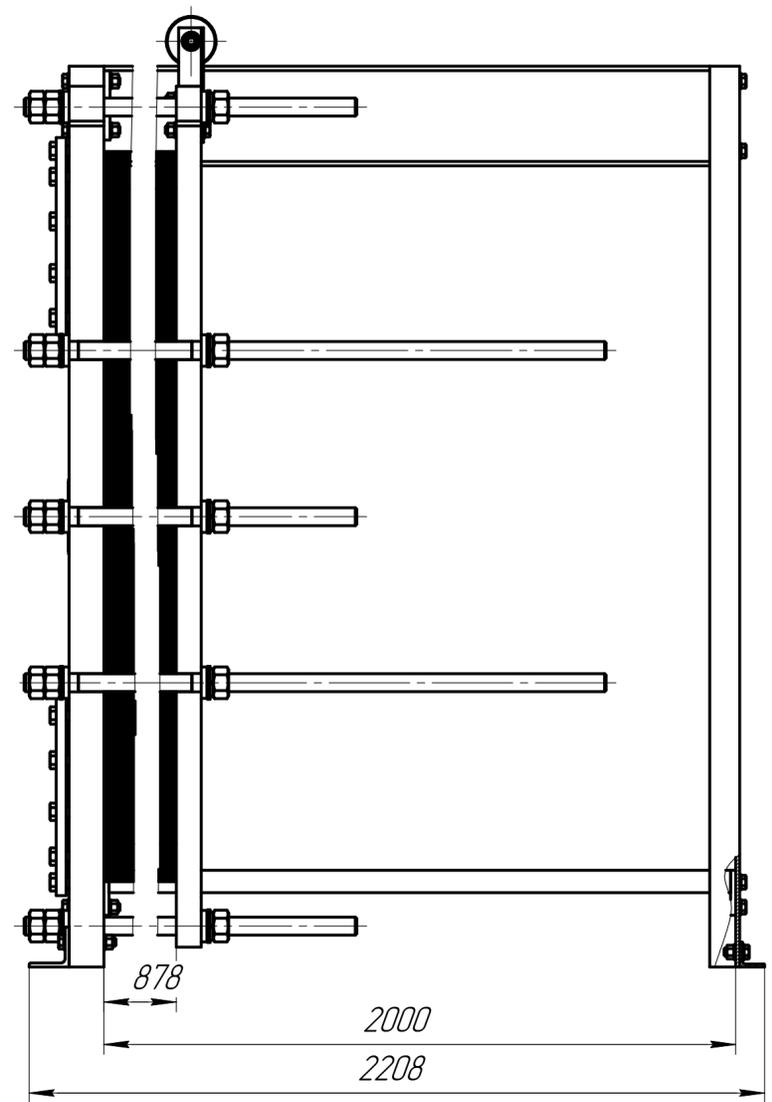


WM.065145.A12S OB

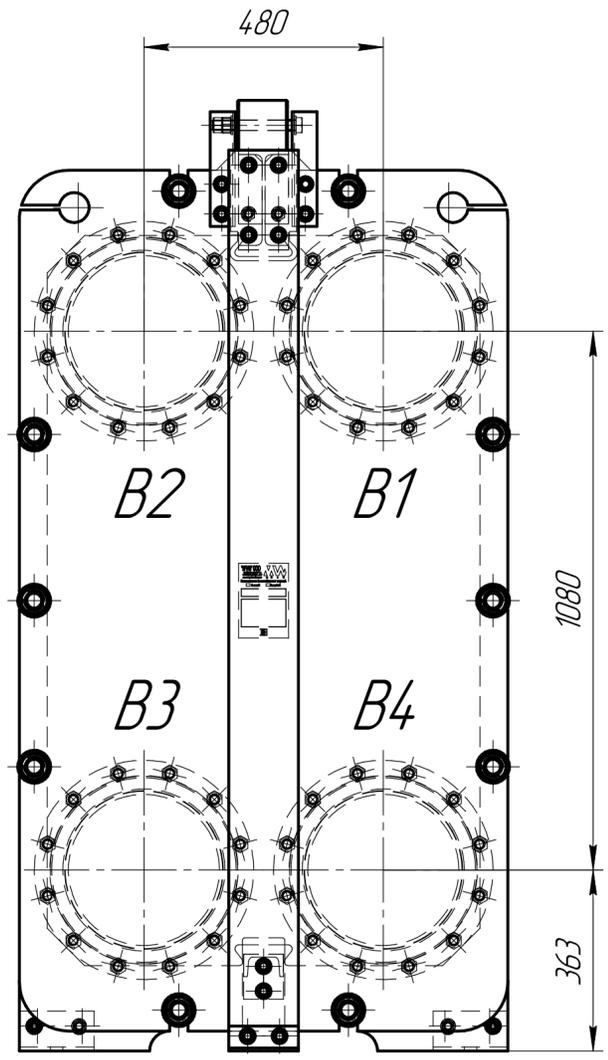

Рекомендованное подключение	
F1	Вход греющей среды
F2	Вход нагреваемой среды
F3	Вход нагреваемой среды
F4	Вход греющей среды

Модель:	A12S
Диаметр условного прохода, Ду, мм	300
Тип присоединения	Фланец
Материал присоединения	
Материал корпуса	S355J2G3
Материал уплотнений	EPDM HT
Материал пластин	AISI316
Рабочее давление, МПа	1
Рабочая температура, С	-20... +150

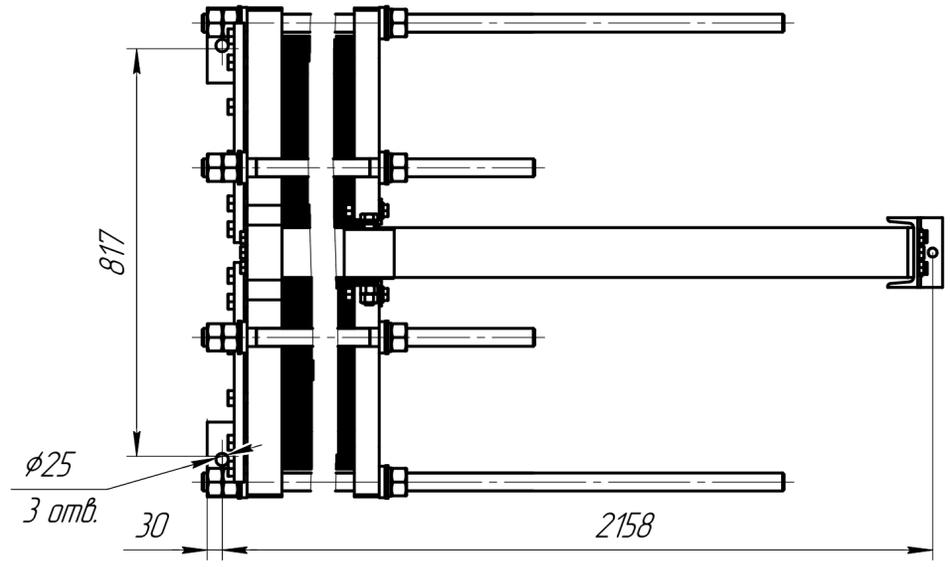

Спроб. №
Перв. исполен.

Инд. № подл.
Инд. № дробл.
Инд. № дробл.
Инд. № дробл.
Инд. № дробл.
Инд. № дробл.

WM.065145.A12S OB				Лист	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.		Шевченко				1:10
Проб.						
Т.контр.						
Н.контр.						
Утв.		Лях				
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный A12S				Лист	Листов	1
				000 "Варм"		
				Копировал		
				Формат A2		