
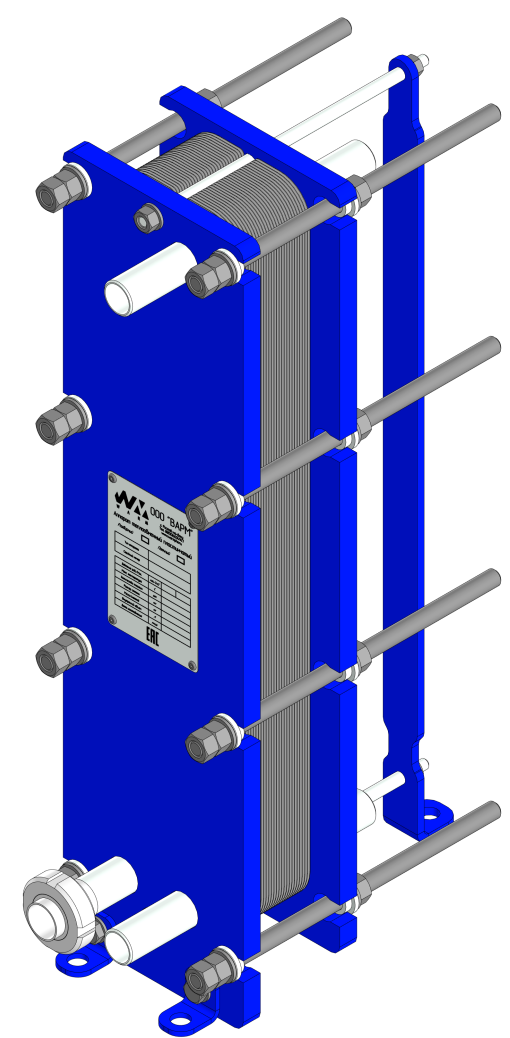
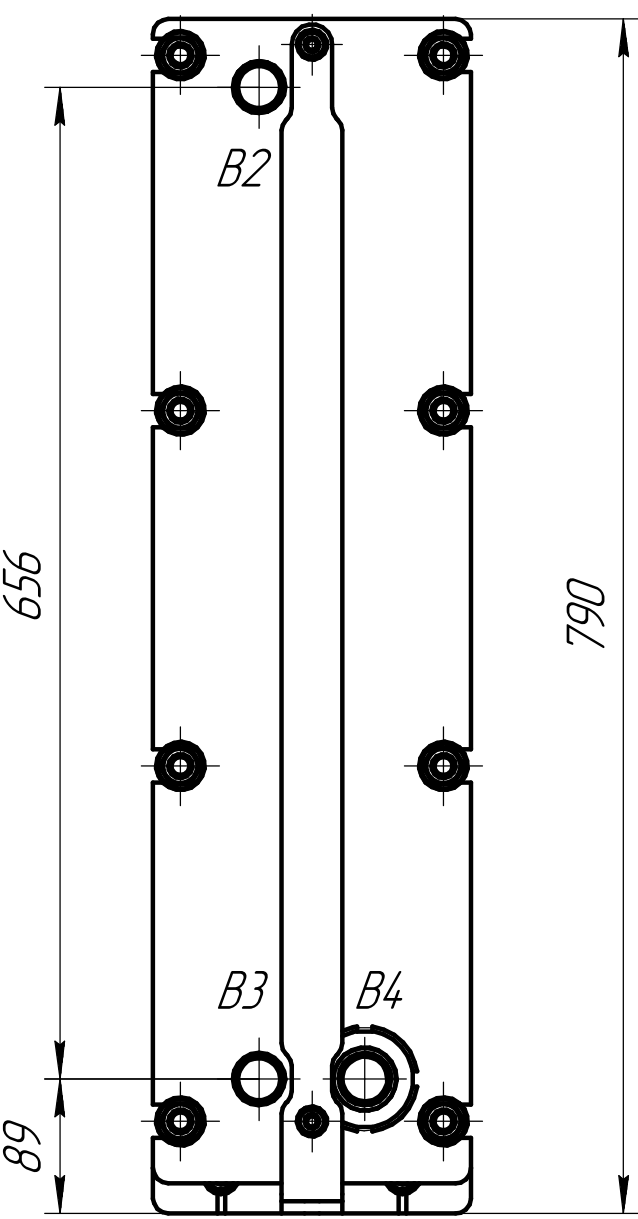
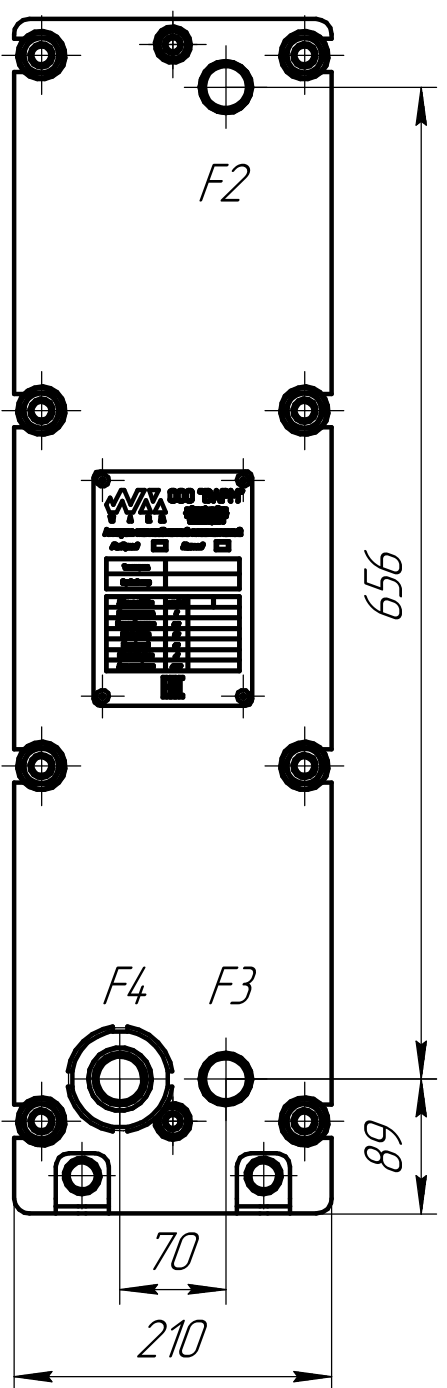



Перв. примен.		Справ. №		Подп. и дата		Изм. № докл.		Взам. инв. №		Подп. и дата		Изм. № подл.	

WM.A1L-D/T-HH-C.001 BO

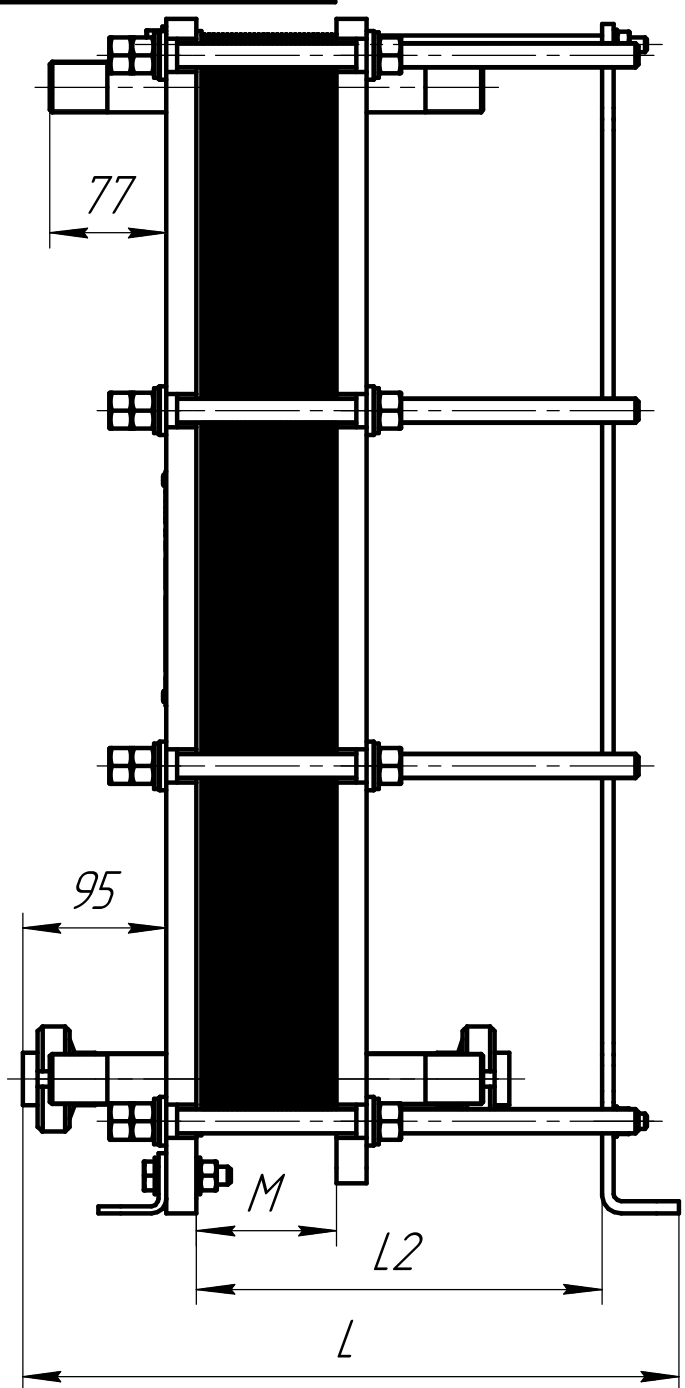

Рекомендованное подключение	
F2	Вход хладагителя №1
F3	Выход хладагителя №1
B4	Выход охлажденного продукта
F4	Вход горячего продукта
B3	Вход хладагителя №2
B2	Выход хладагителя №2

Модель:	A1L
Диаметр условного прохода ДУ, мм	25
Тип присоединения	Молочная гайка DIN11851, резьба G1
Материал присоединения	AISI304
Материал корпуса	Ст 3, окантовка AISI304
Материал уплотнений	NBR, EPDM, FKM
Материал пластин	AISI304, AISI316L, SM0254, Alloy C276, Ti Gr.1
Рабочее давление, МПа	1.0-2.5
Рабочая температура, °C	-30...+200

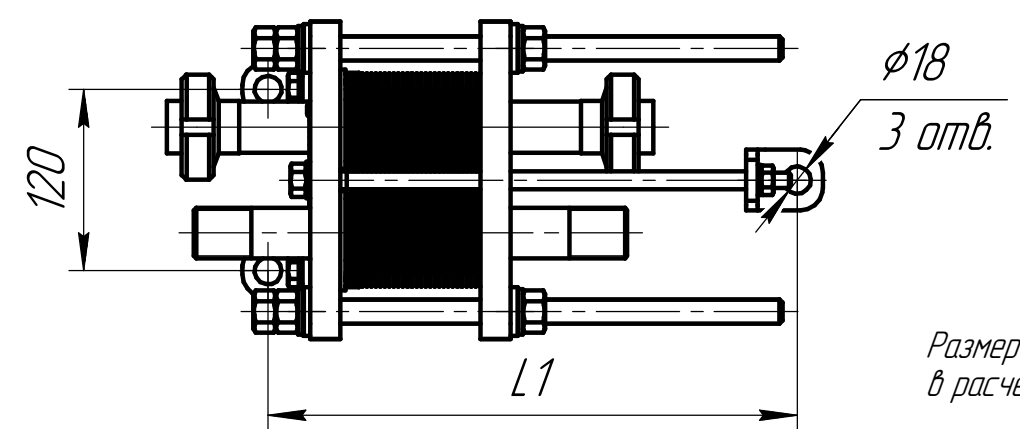

Размер М и точная масса – указаны в расчете теплообменного аппарата.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Шевченко			
Пров.	Козин			
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.	Лях			

Обозначение	Рама №	Размеры, мм			Кол-во пластин
		L	L1	L2	
WM.A1L-D/T-HH-C.001	1	434	344	265	до 45
-01	2	634	544	465	до 75
-02	3	834	744	665	до 115
-03	4	1034	944	865	до 180

WM.A1L-D/T-HH-C.001 BO

Теплообменник A1L
Чертеж общего вида

Лит.	Масса	Масштаб
	-	1:5
Лист	Листов	1

000 "Варм"

Копировал

Формат A3

