
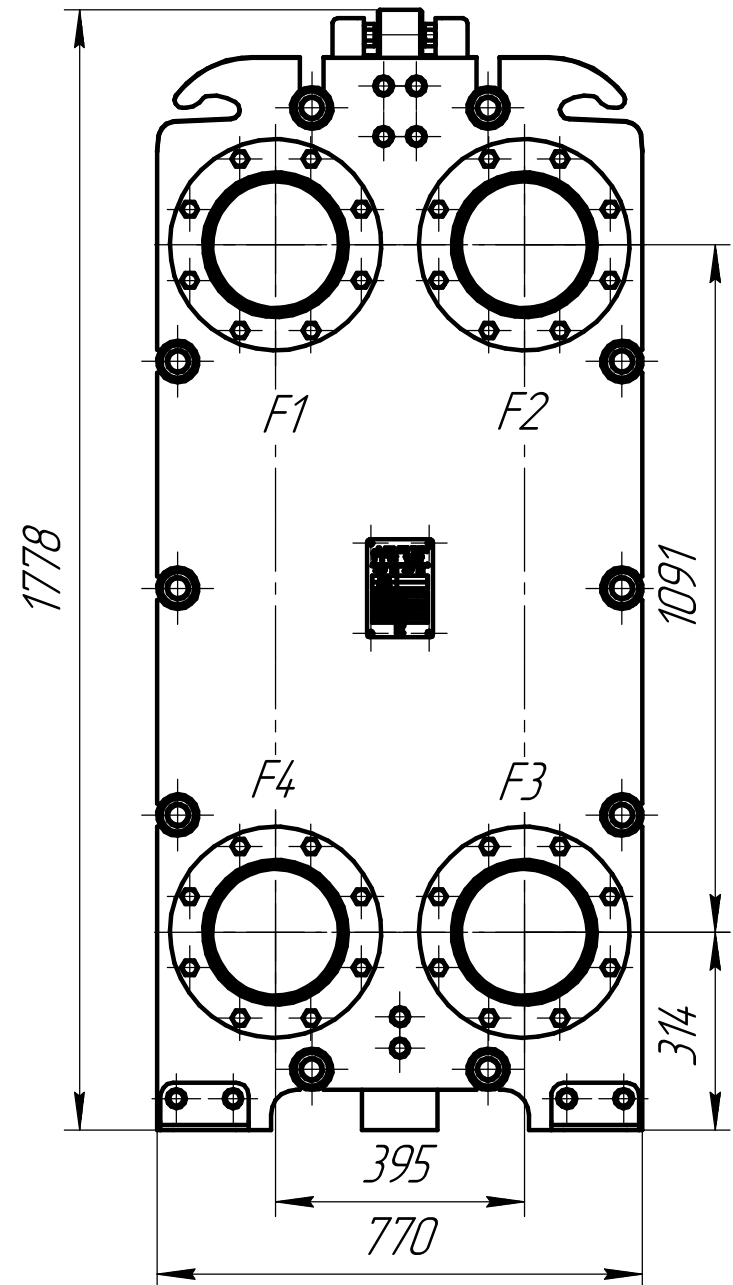


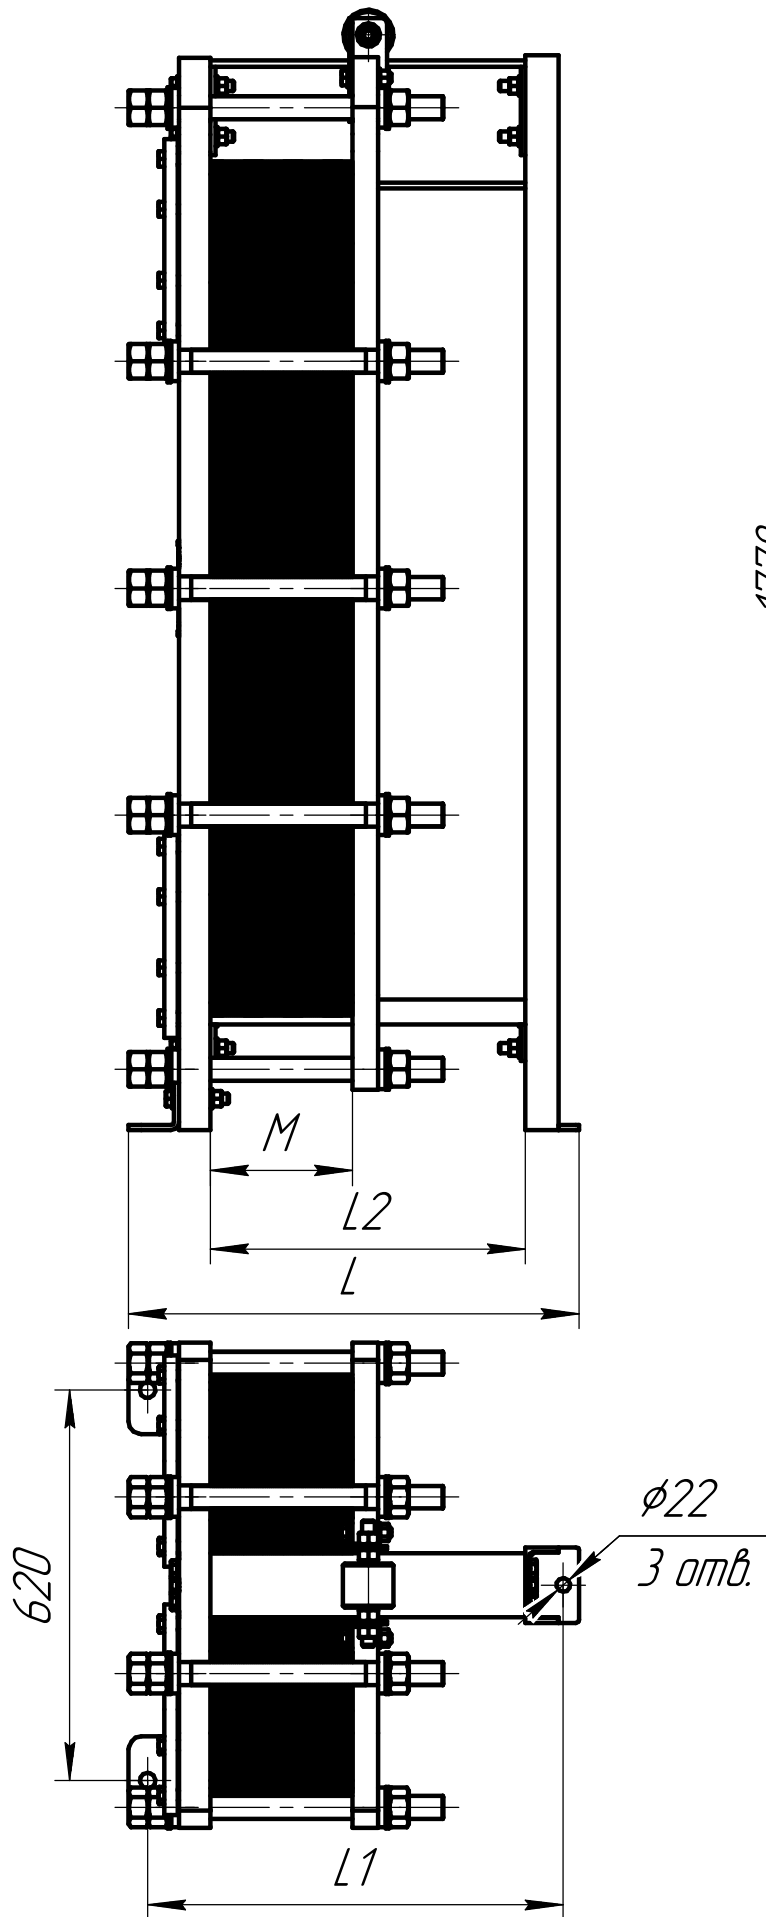

Размер М и точная масса – указаны в расчете теплообменного аппарата.

Обозначение	Рама №	Размеры, мм			Кол-во пластин
		L	L1	L2	
WM.A8M-F-AB-C.001	1	715	660	500	50
-01	2	1215	1160	1000	140
-02	3	1715	1660	1500	230
-03	4	2215	2160	2000	320
-04	5	2715	2660	2500	415
-05	6	3215	3160	3000	500

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Козин			
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.	Лях			

Рекомендованное подключение	
F1	Вход греющей среды
F2	Выход нагреваемой среды
F3	Вход греющей среды
F4	Выход нагреваемой среды

Модель:	A8M
Диаметр условного прохода ДУ, мм	200
Тип присоединения	Фланец
Материал присоединения	Сталь 20/AISI 304
Материал корпуса	Ст3сп
Материал уплотнений	NBR, EPDM, FKM
Материал пластин	AISI304, AISI316L, SM0254, Alloy C276, Ti Gr.1
Рабочее давление, МПа	1,0-2,5
Рабочая температура, °C	-30...+200

WM.A8M-F-AB-C.001 B0

Теплообменник
A8M
Чертеж общего вида

Лит.

Масса

Масштаб

1:12

Лист

Листов

1

000 "Варм"

Формат A3

