

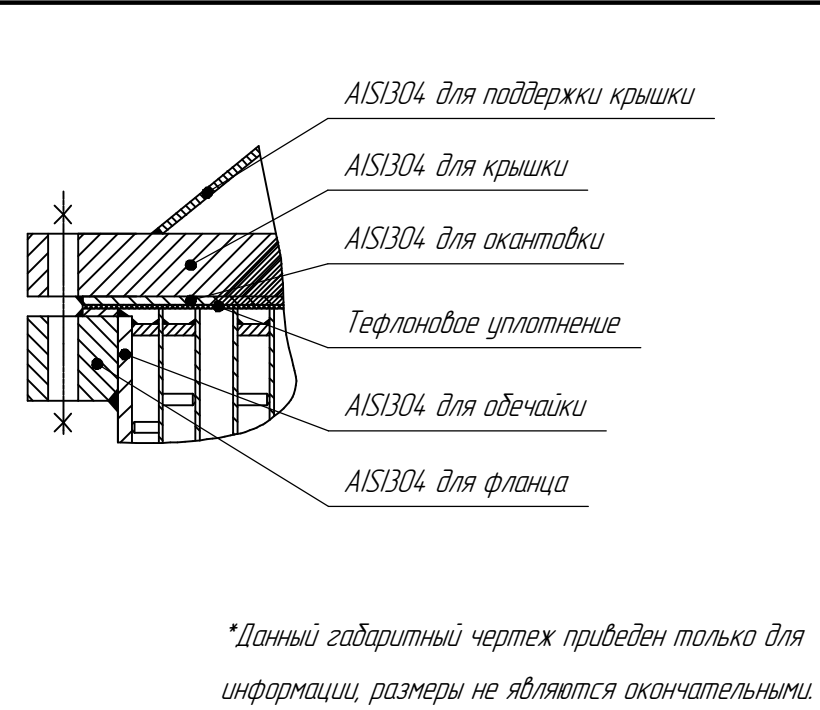
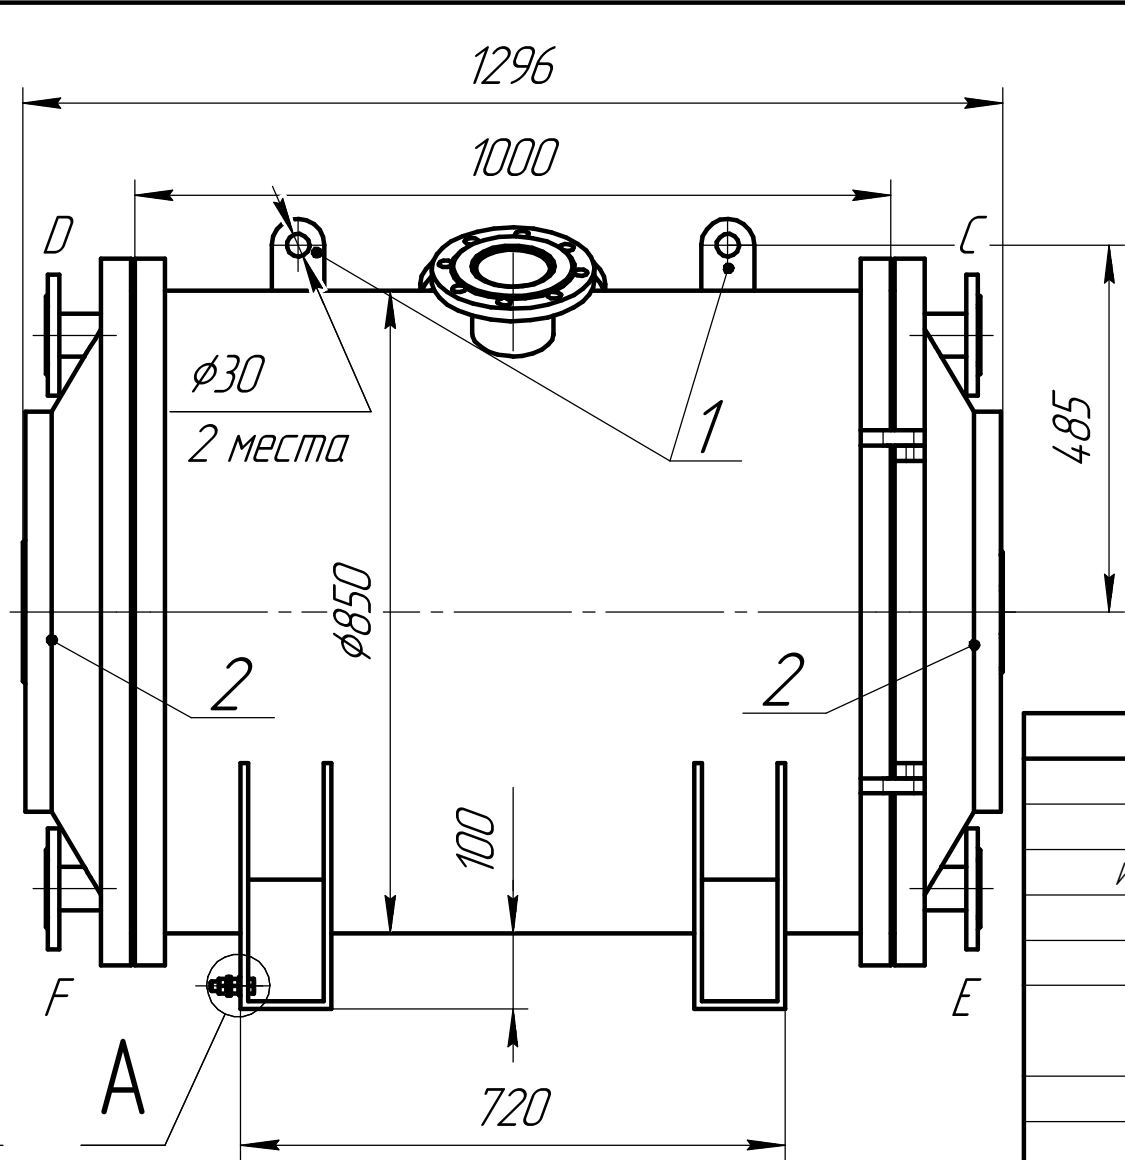
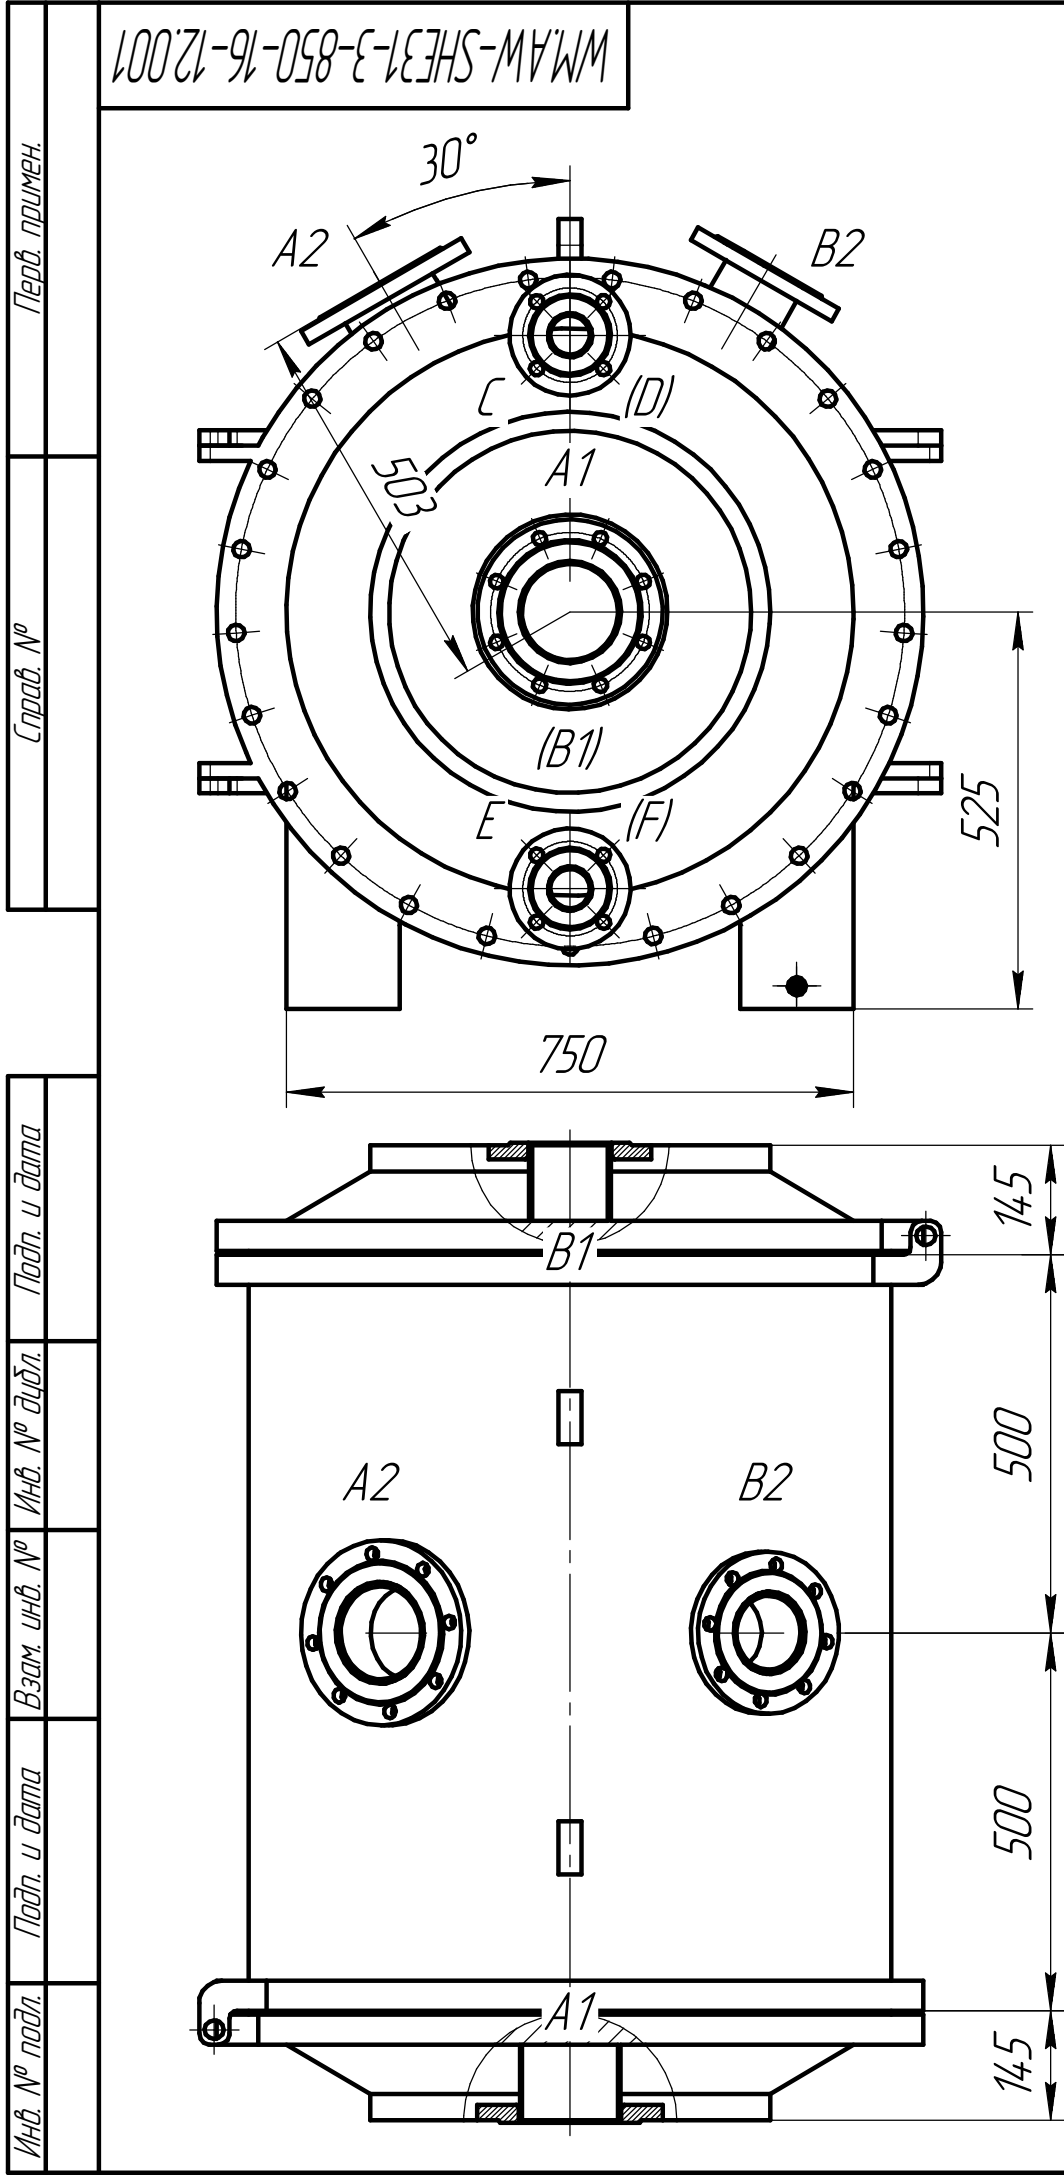


Таблица технических характеристик		
	A	B
Рабочее давление, МПа	1,0	1,0
Испытательное давление, МПа	1,4	1,4
Рабочая температура, °C	250	250
Расчетная температура, °C	33/30,8	22/26,2
Рабочие среды	Спиртовая бражка	Вода
Пространство канала, мм	16	12
Материал спирали	AISI304	
Материал корпуса	AISI304	
Материал крышек	AISI304	
Толщина листа спирали, мм	3	
Эффективная площадь, м ²	31,49	
Максимальный вес оборудования, кг	~2700	

Информация о подключениях			
Кодовый номер	Номинальный диаметр	Тип присоединения к внешним трубопроводам	Среда
A1	125	Фланцевое AISI304	Спиртовая бражка вход
A2	125	Фланцевое AISI304	Спиртовая бражка выход
B1	100	Фланцевое AISI304	Вода выход
B2	100	Фланцевое AISI304	Вода вход
C,D	50	Фланцевое AISI304	Отдушина
E,F	50	Фланцевое AISI304	Дренаж

№	Наименование	№ докум.	Подп.	Дата
1	Кронштейны	Долгополов		
2	Крышки откидные	Козин		
3	Ответные фланцы			
4	Узел заземления			
Изм.	Лист			
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.	Лях			

WM.AW-SHE31-3-850-16-12.001			
Теплообменник спиральный		Лит.	Масса
		—	1:10
		Лист	Листов 1
		ООО "Варм"	
		Формат A3	

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дил.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.