

WM.A3M-F-AB-C.001 OB

Перв. примен.

Справ. №




Подп. и дата

Изм. № дцкл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Изм. № подл.

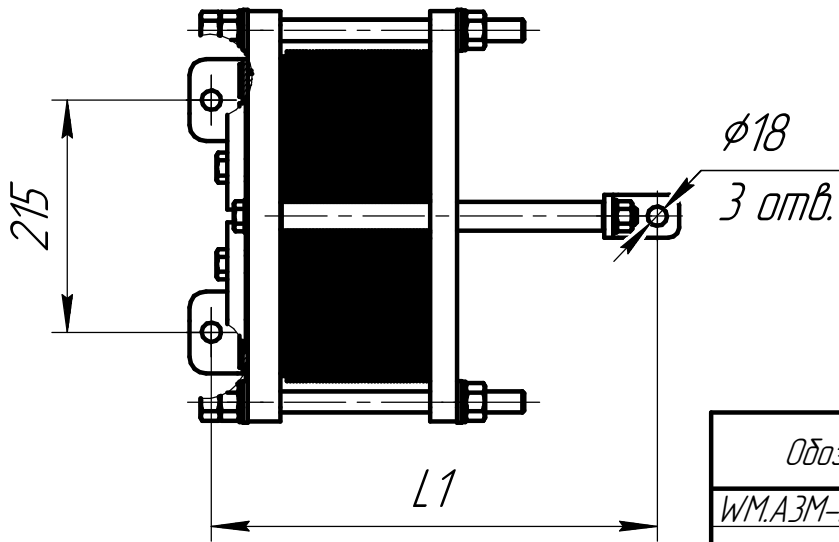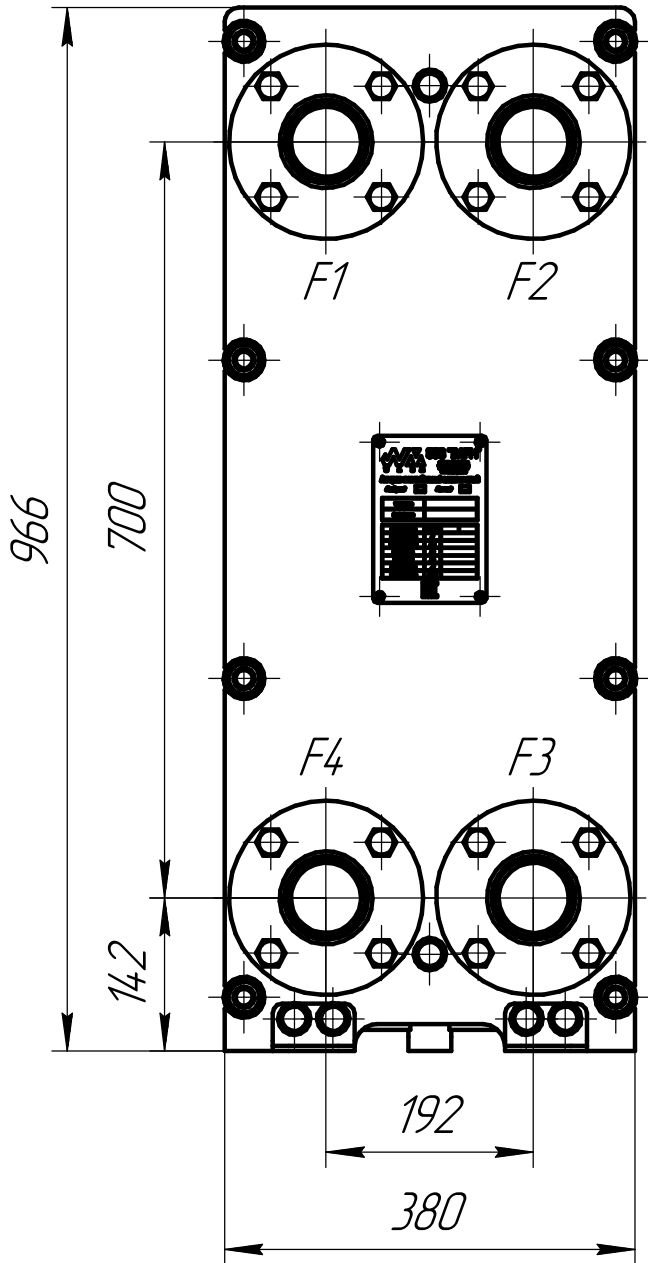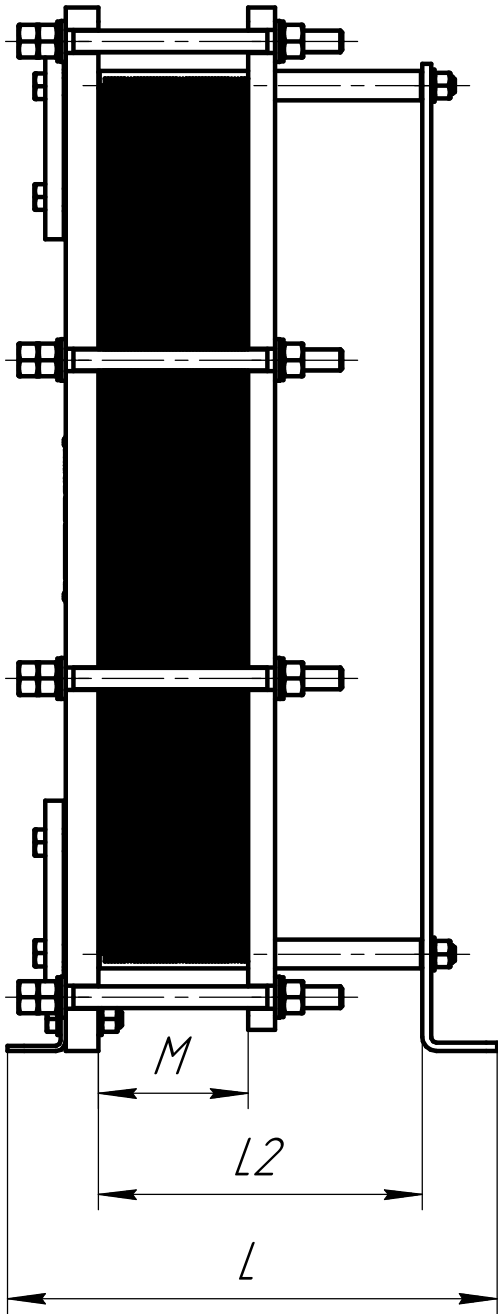

Размер М и точная масса – указаны в расчете теплообменного аппарата.

Обозначение	Рама №	Размеры, мм			Кол-во пластин
		L	L1	L2	
WM.A3M-F-AB-C.001	1	453	413	300	до 45
-01	2	753	713	600	до 90
-02	3	1053	1013	900	до 150
-03	4	1353	1313	1200	до 210

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Долгополов			
Пров.	Козин			
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.	Лях			

Рекомендованное подключение	
F1	Вход греющей среды
F2	Выход нагреваемой среды
F3	Вход нагреваемой среды
F4	Выход греющей среды

Модель:	A3M
Диаметр условного прохода ДУ, мм	65
Тип присоединения	Фланец
Материал присоединения	Сталь 20
Материал корпуса	Ст3
Материал уплотнений	NBR, EPDM, FKM
Материал пластин	AISI304, AISI316L, SMO254, Alloy C276, Ti Gr.1
Рабочее давление, МПа	1.0-2.5
Рабочая температура, °C	-30...+200

WM.A3M-F-AB-C.001 OB

Теплообменник АЗМ
Чертеж общего вида

Лит.	Масса	Масштаб
	-	1:7
Лист	Листов	1

000 "Варм"

Копировал

Формат А3