
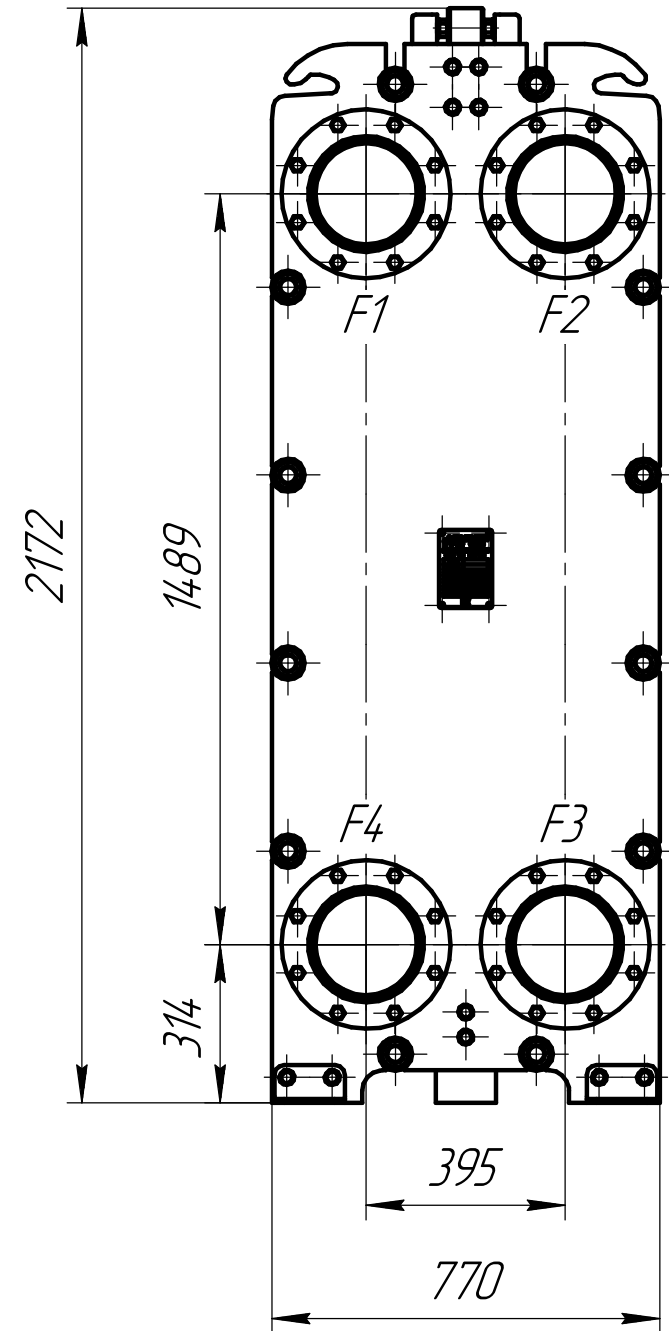


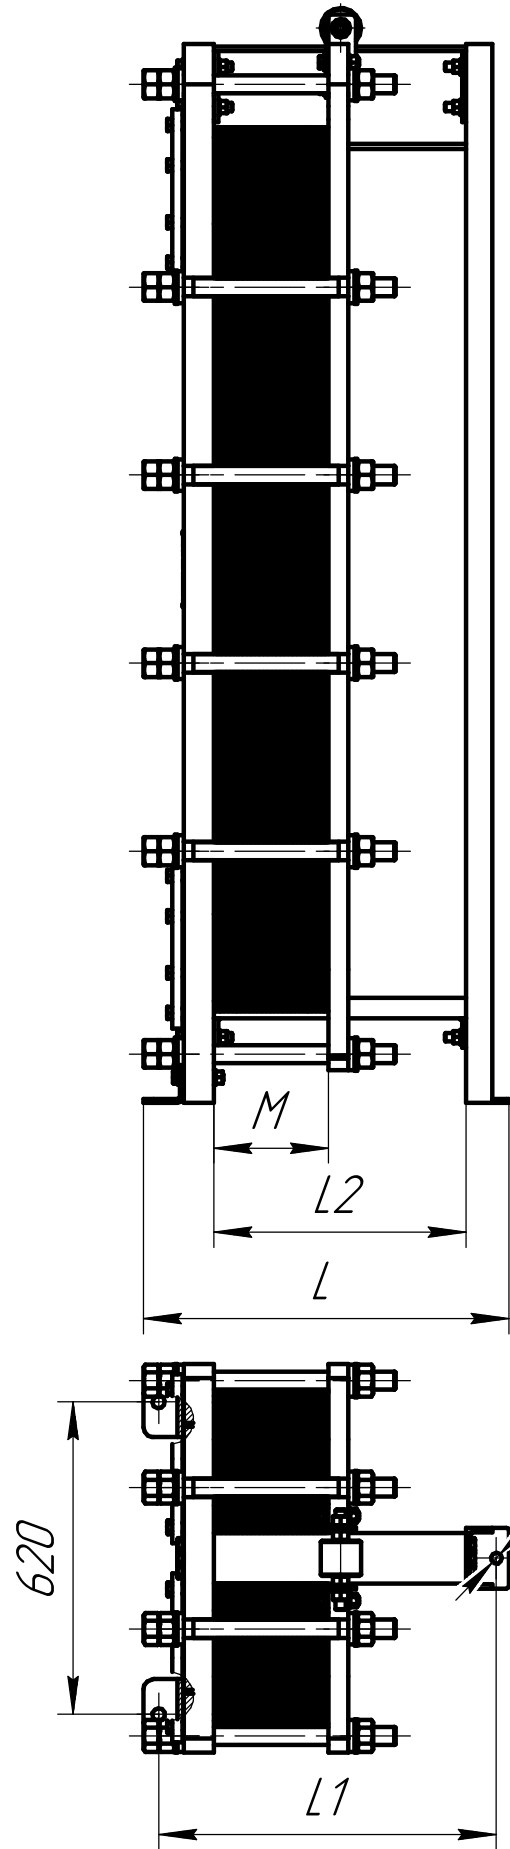


Размер М и точная масса – указаны в расчете теплообменного аппарата.

Обозначение	Рама №	Размеры, мм			Кол-во пластин
		L	L1	L2	
WM.A8L-F-AB-C.001	1	725	670	500	50
-01	2	1225	1170	1000	140
-02	3	1725	1670	1500	230
-03	4	2225	2170	2000	320
-04	5	2725	2670	2500	415
-05	6	3225	3170	3000	500

Модель:	A8L
Диаметр условного прохода ДУ, мм	200
Тип присоединения	Фланец
Материал присоединения	Ст20
Материал корпуса	Ст3сп
Материал уплотнений	NBR, EPDM, FKM
Материал пластин	AISI304, AISI316L, SM0254, Alloy C276, Ti Gr.1
Рабочее давление, МПа	1,0-2,5
Рабочая температура, °C	-30...+200

Рекомендованное подключение	
F1	Вход греющей среды
F2	Выход нагреваемой среды
F3	Вход греющей среды
F4	Выход нагреваемой среды

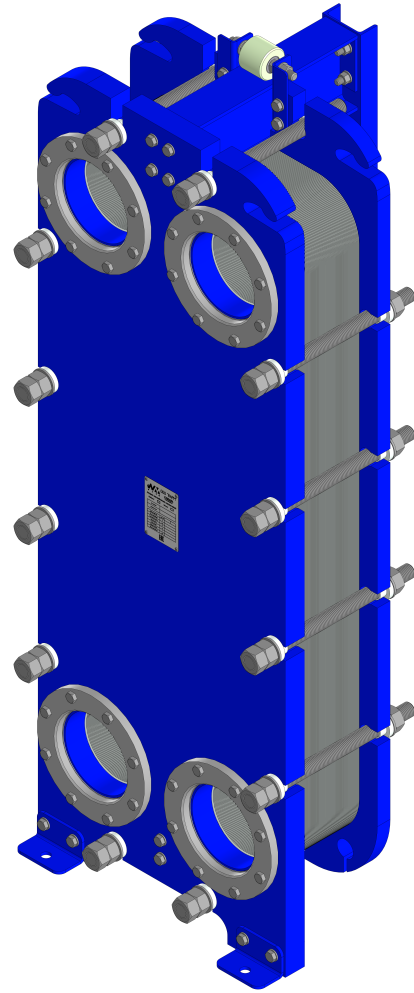

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Долгополов			
Пров.	Козин			
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.	Лях			

WM.A8L-F-AB-C.001.0B

Теплообменник А8Л
Чертеж общего вида

Лит.	Масса	Масштаб
	-	1:15
Лист	Листов	1

000 "Варм"

Формат А3