

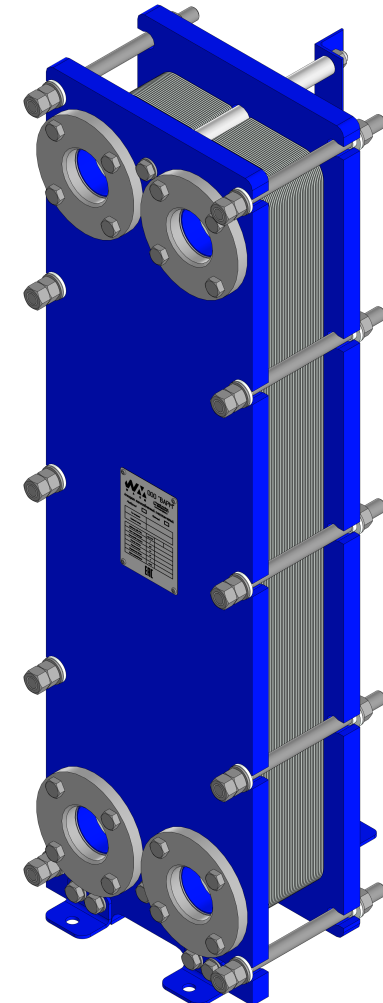
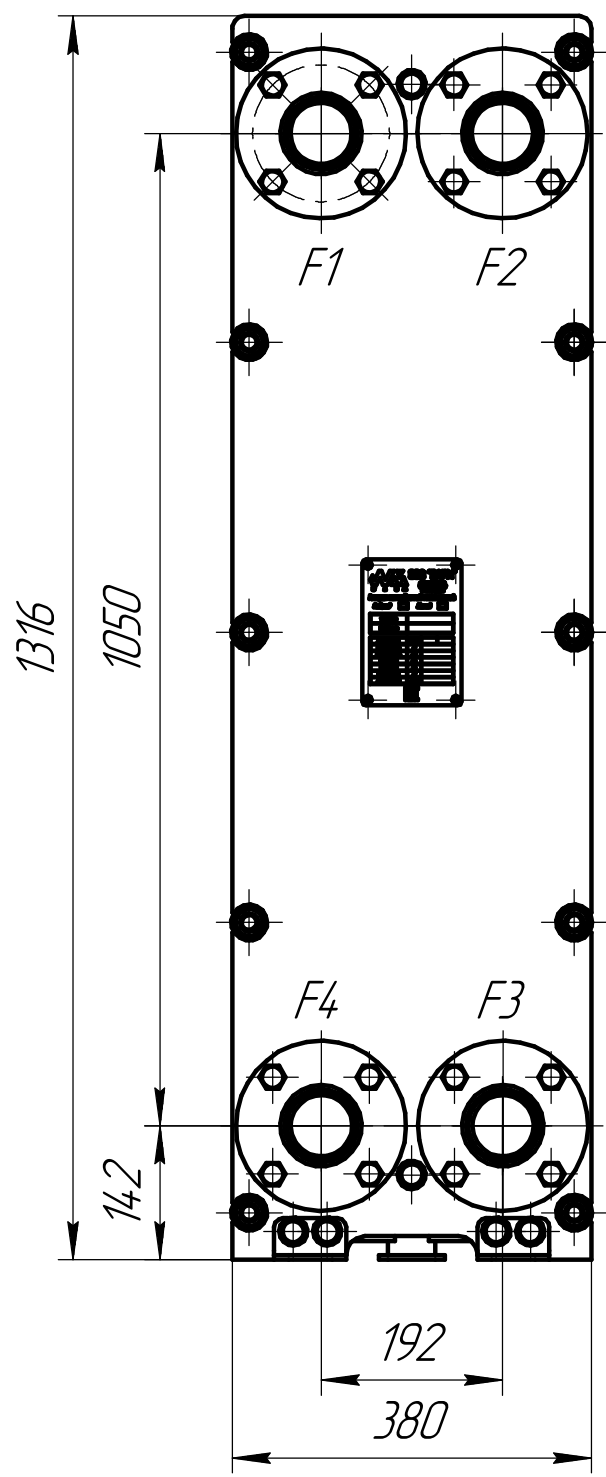


Перв. примен.
Справ. №
WM.A3L-F-AB-C.001 B0

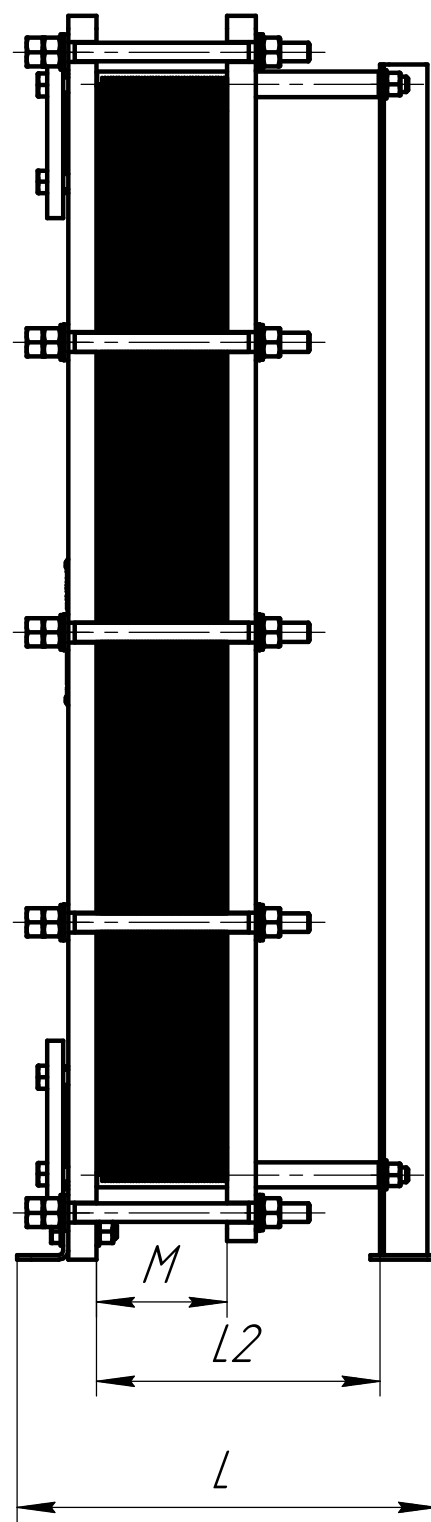

Рекомендованное подключение	
F1	Вход греющей среды
F2	Выход нагреваемой среды
F3	Вход нагреваемой среды
F4	Выход греющей среды

Модель:	A3L
Диаметр условного прохода ДУ, мм	65
Тип присоединения	Фланец
Материал присоединения	Сталь 20
Материал корпуса	Ст3
Материал уплотнений	NBR, EPDM, FKM
Материал пластин	AISI304, AISI316L, SM0254, Alloy C276, Ti Gr.1
Рабочее давление, МПа	1.0-2.5
Рабочая температура, °C	-30...+200

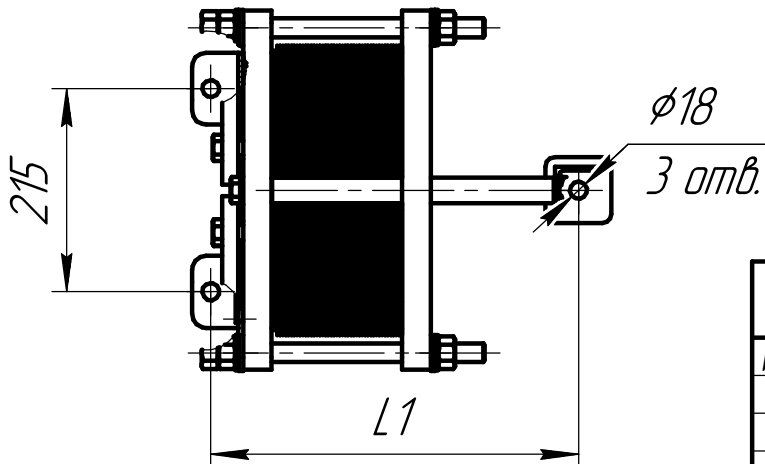

Размер М и точная масса – указаны в расчете теплообменного аппарата.

Обозначение	Рама №	Размеры, мм			Кол-во пластин
		L	L1	L2	
WM.A3L-F-AB-C.001	1	444	389	300	до 45
-01	2	744	689	600	до 90
-02	3	1044	989	900	до 150
-03	4	1344	1289	1200	до 210

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Долгополов			
Пров.	Козин			
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.	Лях			

WM.A3L-F-AB-C.001 B0			
Теплообменник А3Л		Лит.	Масса
		-	1:8
Чертеж общего вида		Лист	Листов 1
		000 "Варм"	