
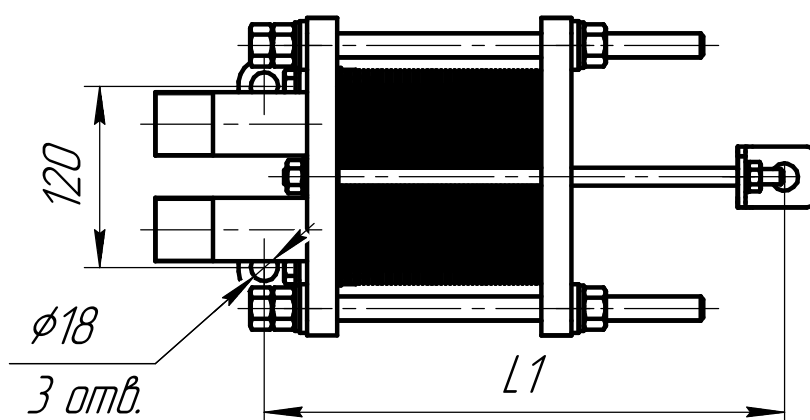
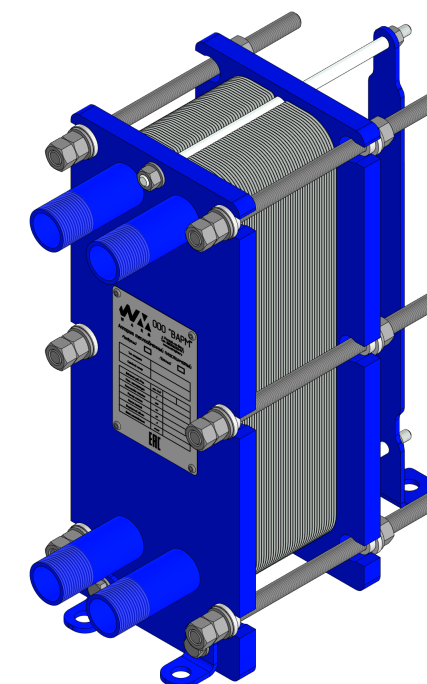
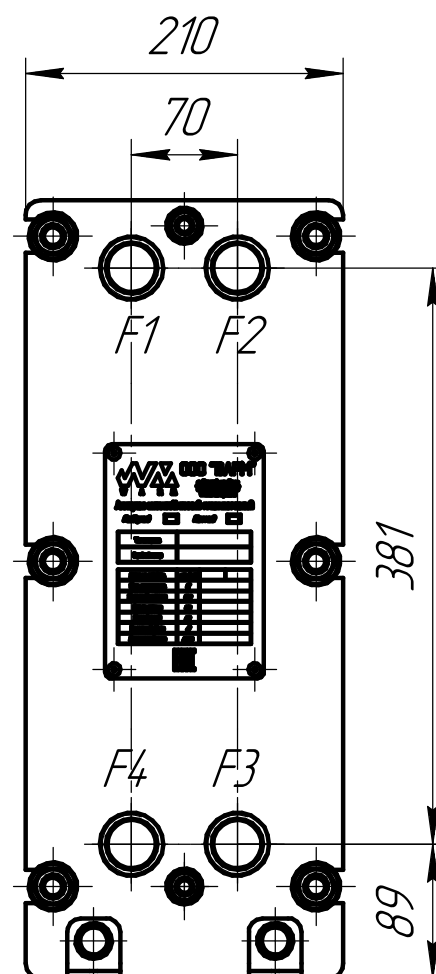


WMATS-T-AB-C.001 B0

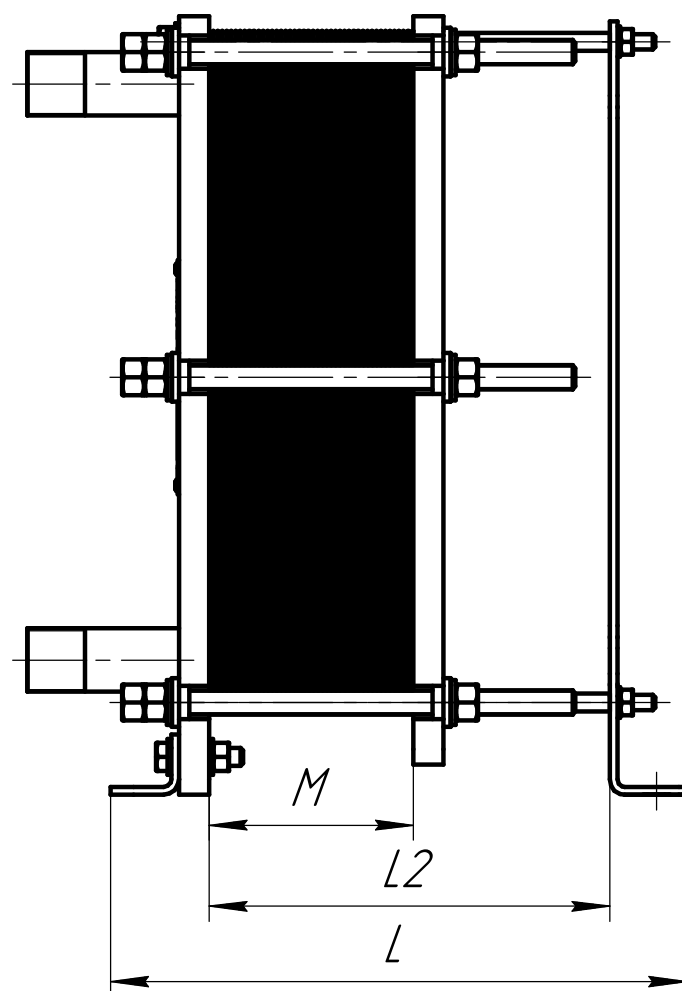

Размер M и точная масса – указаны
в расчете теплообменного аппарата.

Обозначение	Рама №	Размеры, мм			Кол-во пластин
		L	L1	L2	
WM.A1S-T-AB-C.001	1	381	344	265	до 45
-01	2	581	544	465	до 75
-02	3	781	744	665	до 115
-03	4	981	944	865	до 180

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
	Разраб.	Козин		
	Пров.			
	Т.контр.			
	Н.контр.			
	Утв.	Лях		

Рекомендованное подключение	
F1	Вход греющей стороны
F4	Выход греющей стороны
F3	Вход нагреваемой стороны
F2	Выход нагреваемой стороны

Модель:	A1S
Диаметр условного прохода ДУ, мм	32
Тип присоединения	Резьба
Материал присоединения	Ст 3
Материал корпуса	Ст 3
Материал уплотнений	NBR, EPDM, FKM, PTFE
Материал пластин	AISI304, AISI316L, SM0254, Alloy C276, Ti Gr.1
Рабочее давление, МПа	10-25
Рабочая температура, °C	-30...+200

WM.A1S-T-AB-C.001 B0

Теплообменник
А15
Чертеж общего вида

Λυμ.	Ματθα	Ματθαμαδ
	–	1:5
Λυμ	Λυμφοβ	1

000 "Барм"

Копировал

Формат А3

