
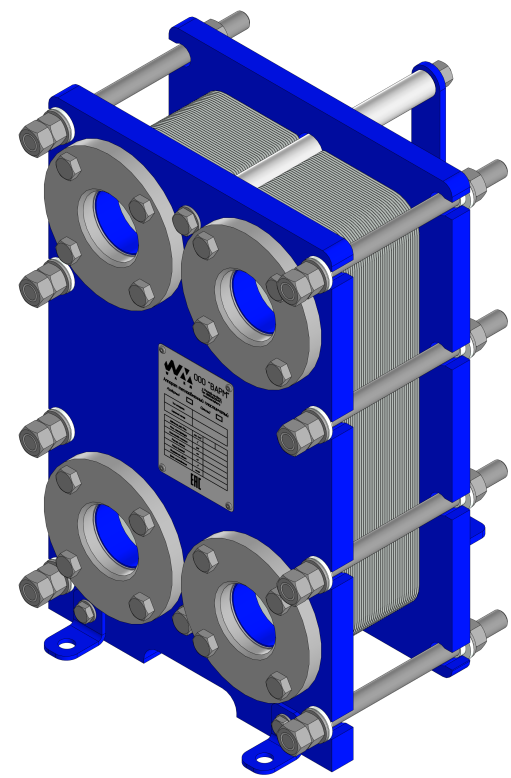
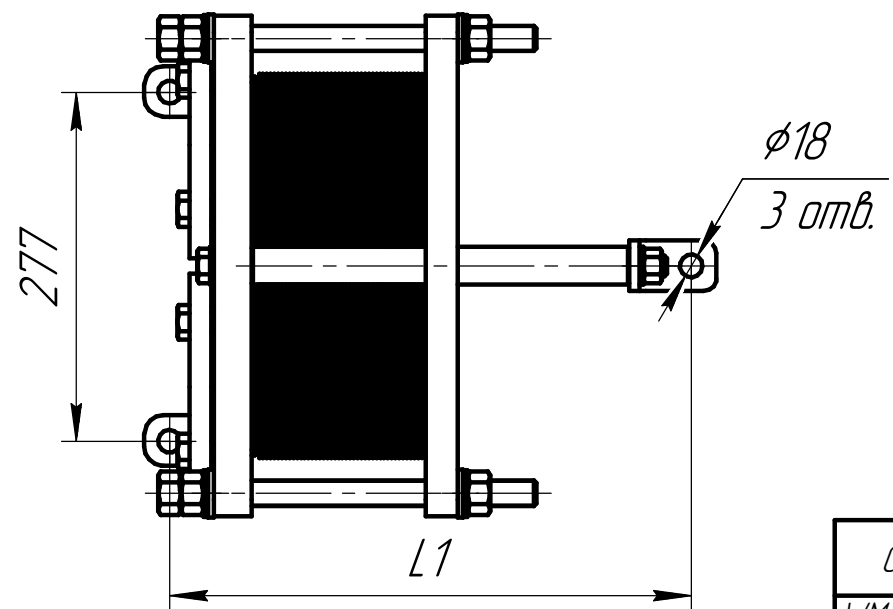
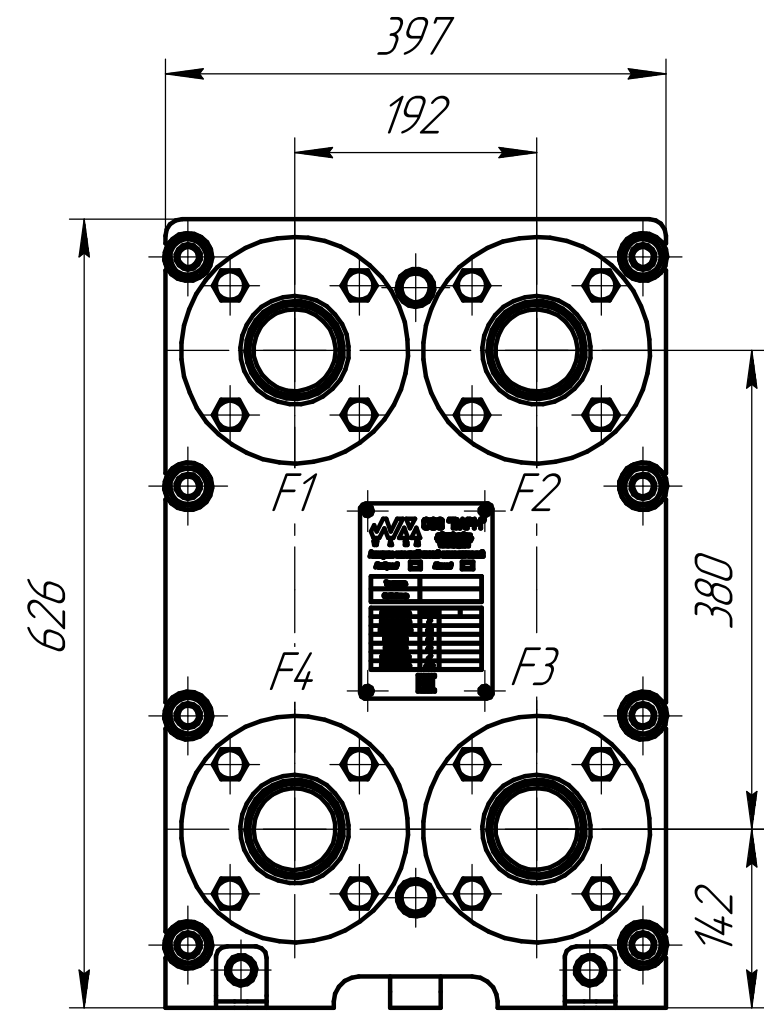


Перв. примен.
Справ. №
WM.A3S-F-AB-C.001 B0

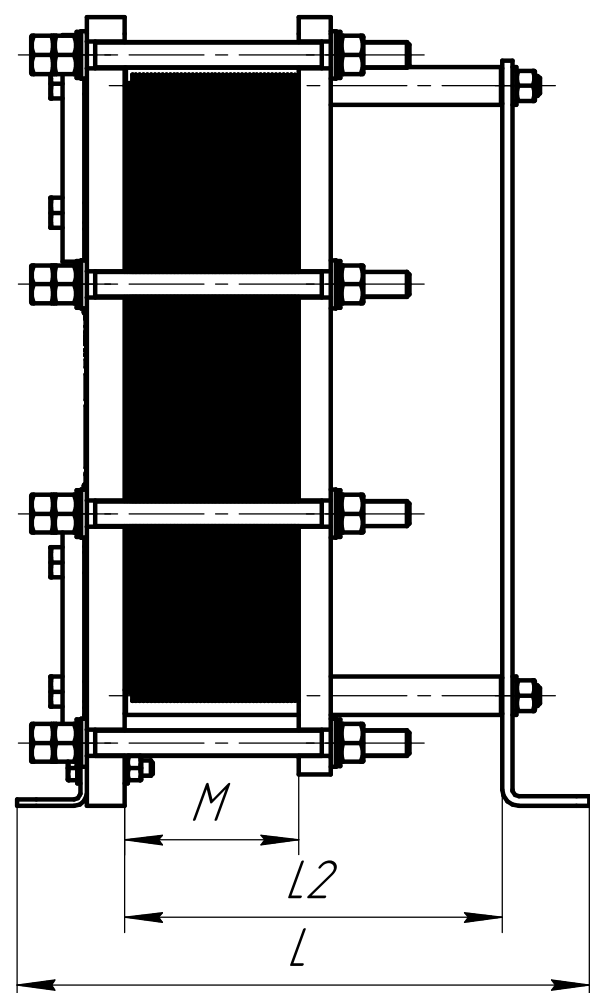

Рекомендованное подключение	
F1	Вход греющей среды
F2	Выход нагреваемой среды
F3	Вход нагреваемой среды
F4	Выход греющей среды

Модель:	A3S
Диаметр условного прохода ДУ, мм	65
Тип присоединения	Фланец
Материал присоединения	Сталь 20
Материал корпуса	Ст 3
Материал уплотнений	NBR, EPDM, FKM
Материал пластин	AISI304, AISI316L, SM0254, Alloy C276, Ti Gr.1
Рабочее давление, МПа	10-2,5
Рабочая температура, °C	-30...+200

						WM.A3S-F-AB-C.001 B0							
						Теплообменник А3S Чертеж общего вида				Лит.	Масса	Масштаб	
											-	1:6	
						000 "Варм"				Лист		Листов 1	
						Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Обозначение		Рамы №	Размеры, мм			Кол-во пластин	Разраб.	Долгополов					
			L	L1	L2		Пров.	Козин					
WM.A3S-F-AB-S.001		1	454	414	300	45	Т.контр.						
-01		2	754	714	600	90							
-02		3	1054	1014	900	150	Н.контр.						
-03		4	1354	1314	1200	210	Утв.	Лях					

Инв. № подл.
Подп. и дата
Взам. инв. №
Инв. № дубл.
Подп. и дата