
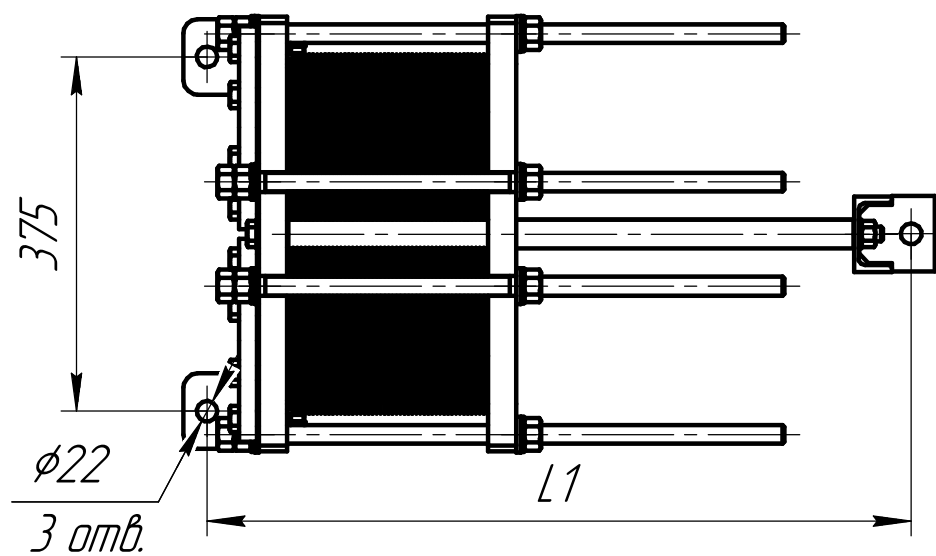
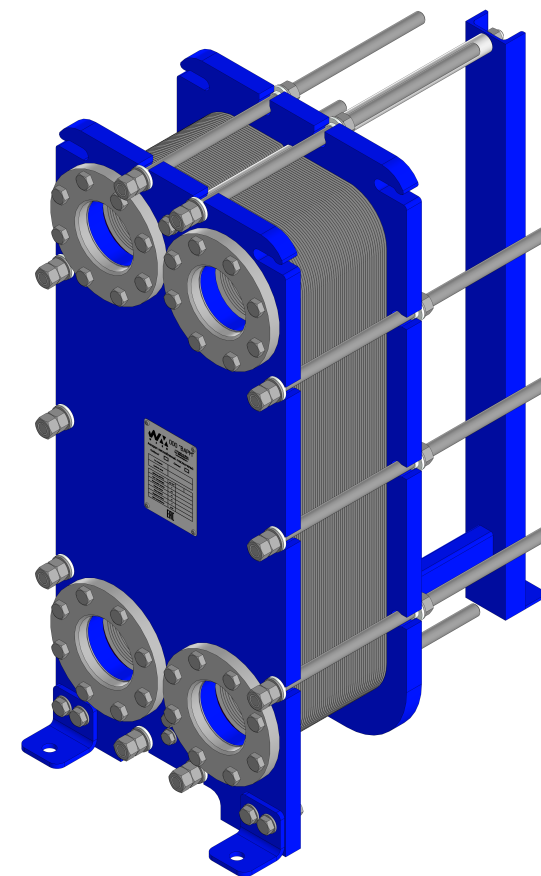
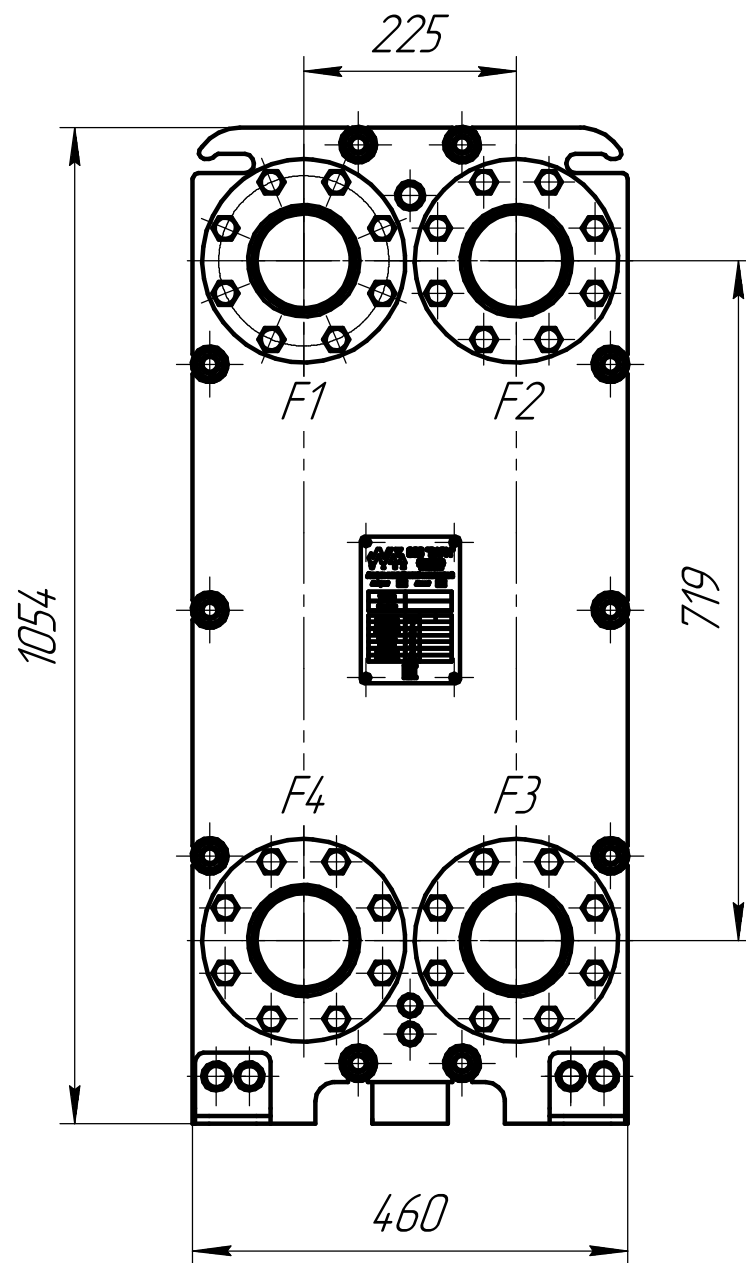


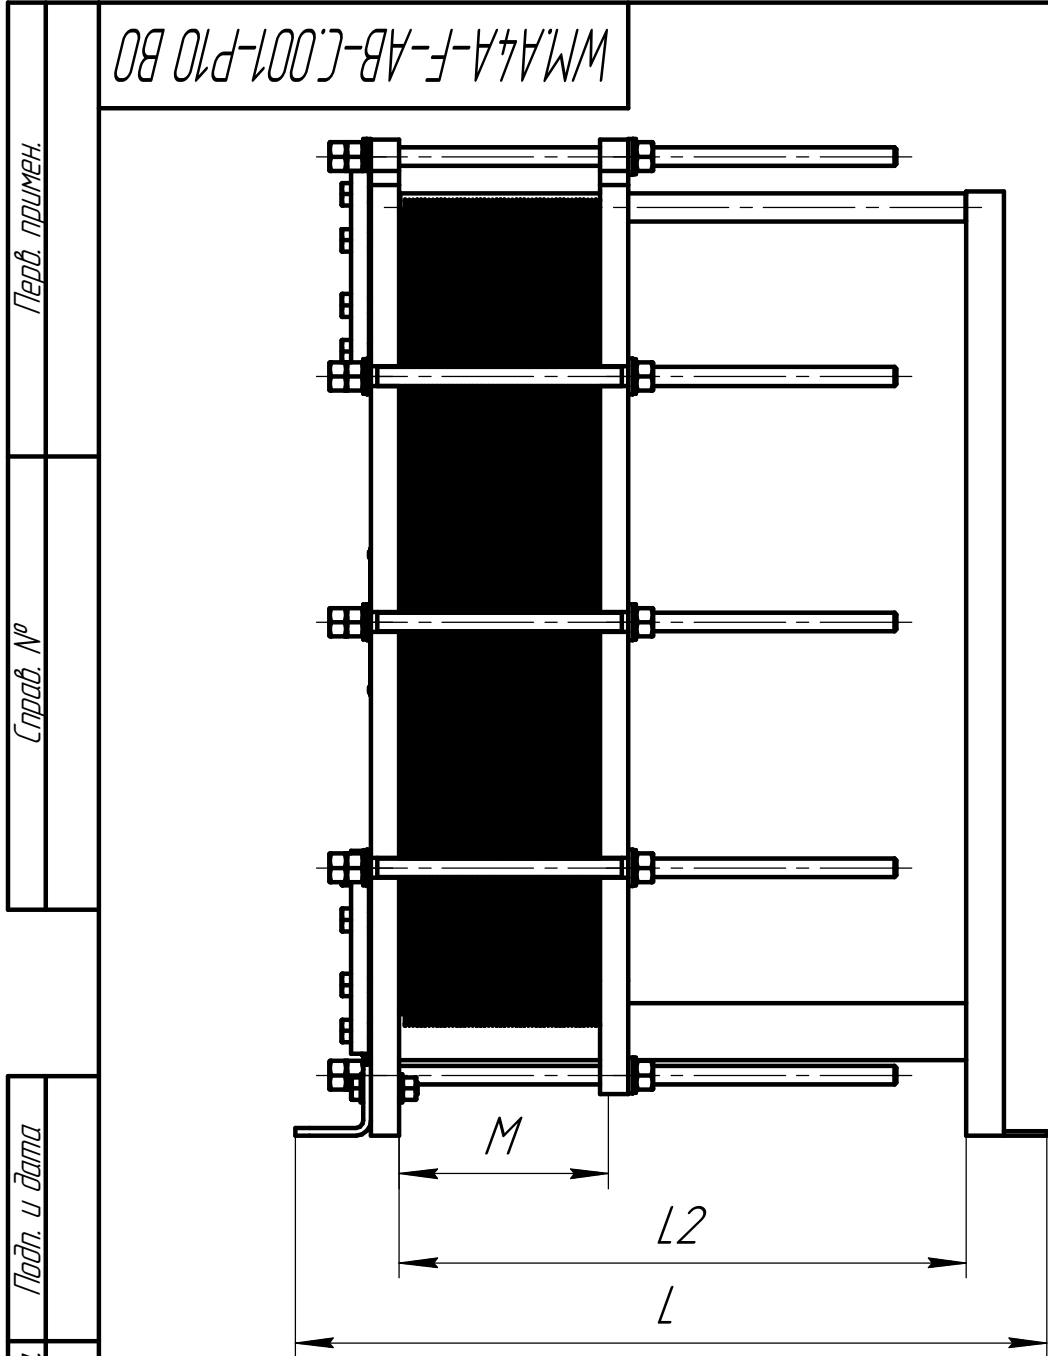

Размер M и точная масса—указаны в
расчете теплообменного аппарата.

Обозначение	Рама №	Размеры, мм			Кол-во пластин
		L	L1	L2	
WM.A4A-F-AB-C.001-P10	1	805	755	600	до 55
-01	2	1105	1055	900	до 90
-02	3	1405	1355	1200	до 140
-03	4	1705	1655	1500	до 185

Модель:	A4A
Диаметр условного прохода ДУ, мм	100
Тип присоединения	Фланец
Материал присоединения	Сталь20
Материал корпуса	Ст3
Материал уплотнений	NBR, EPDM, FKM
Материал пластин	AISI304, AISI316L, SM0254, Alloy C276, Ti Gr.1
Рабочее давление, МПа	1.0
Рабочая температура, °C	-30...+200

Рекомендованное подключение

F1	Вход греющей среды
F2	Выход нагреваемой среды
F3	Вход греющей среды
F4	Выход нагреваемой среды

WM.A4A-F-AB-C.001-P10 B0

Теплообменник А4А
Чертеж общего вида

Лит.	Масса	Масштаб
	-	1:8
Лист	Листов	1

000 "Варм"

Копировал

Формат А3

Инд. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инд. № дубл.

Подп. и дата