

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата





Инд. № дробл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

WMA8S-F-AB-C.001-P10 B0

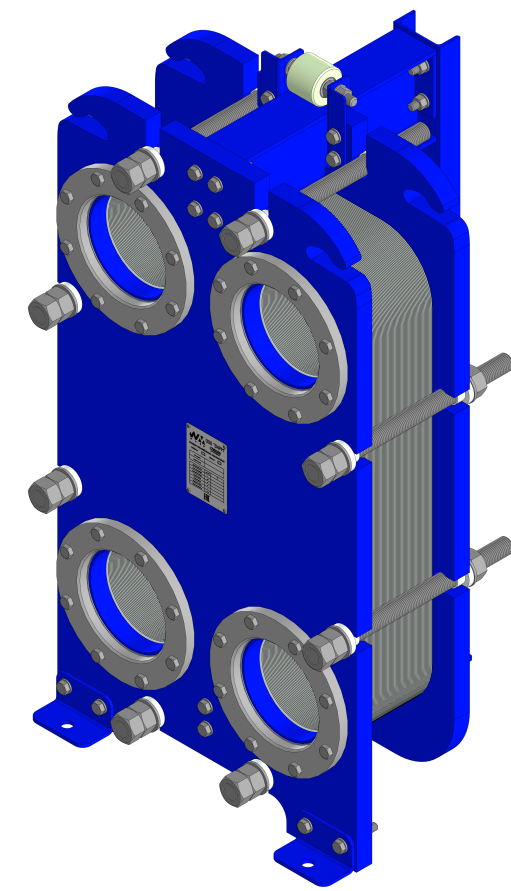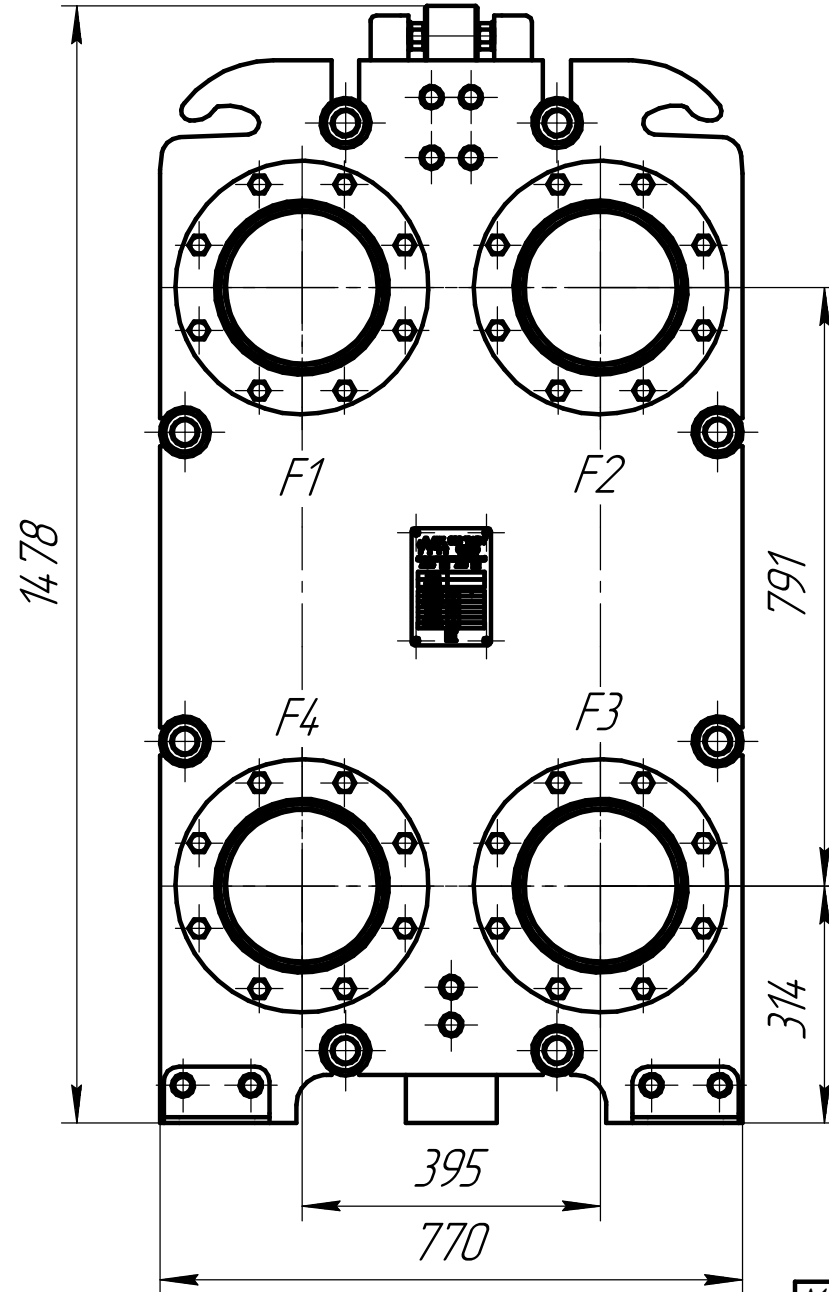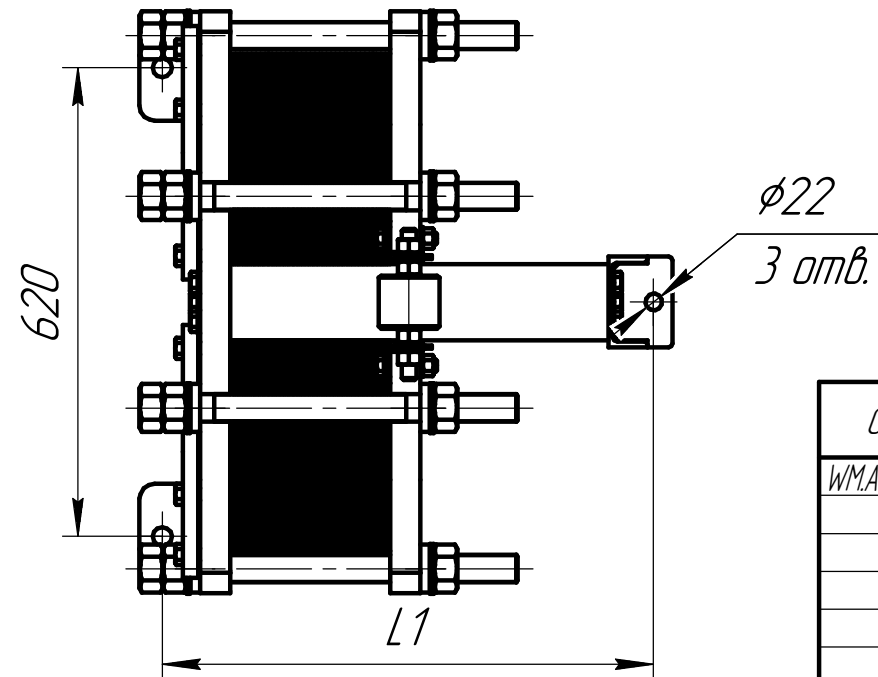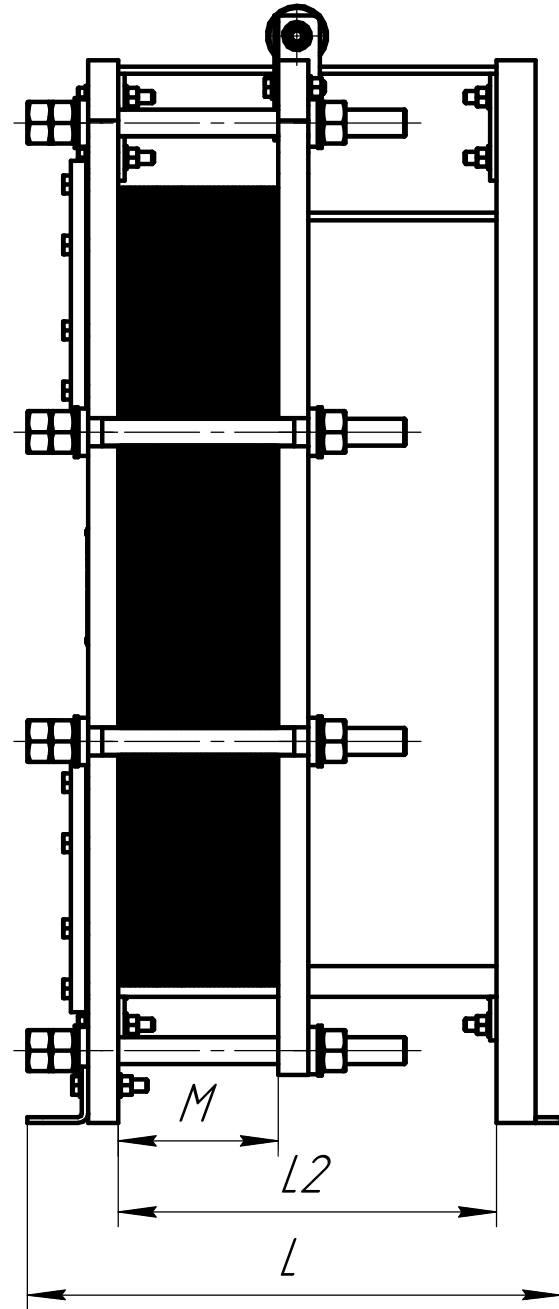

Рекомендованное подключение	
F1	Вход греющей среды
F2	Выход нагреваемой среды
F3	Вход греющей среды
F4	Выход нагреваемой среды

Модель:	A8S
Диаметр условного прохода ДУ, мм	200
Тип присоединения	Фланец
Материал присоединения	Сталь 20/AISI 304
Материал корпуса	Ст3сп
Материал уплотнений	NBR, EPDM, FKM
Материал пластин	AISI304, AISI316L, SM0254, Alloy C276, Ti Gr.1
Рабочее давление, МПа	10
Рабочая температура, °C	-30...+200

Размер М и точная масса – указаны в расчете теплообменного аппарата.

Обозначение	Рама №	Размеры, мм			Кол-во пластин
		L	L1	L2	
WMA8S-F-AB-C.001-P10	1	705	650	500	50
-01	2	1205	1150	1000	140
-02	3	1705	1650	1500	230
-03	4	2205	2150	2000	320
-04	5	2705	2650	2500	415
-05	6	3205	3150	3000	500

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Козин			
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.	Лях			

WMA8S-F-AB-C.001-P10 B0

Теплообменник
A8S
Чертеж общего вида

Лит.	Масса	Масштаб
	-	1:10
Лист	Листов 1	

000 "Варм"

Копировал

Формат А3