
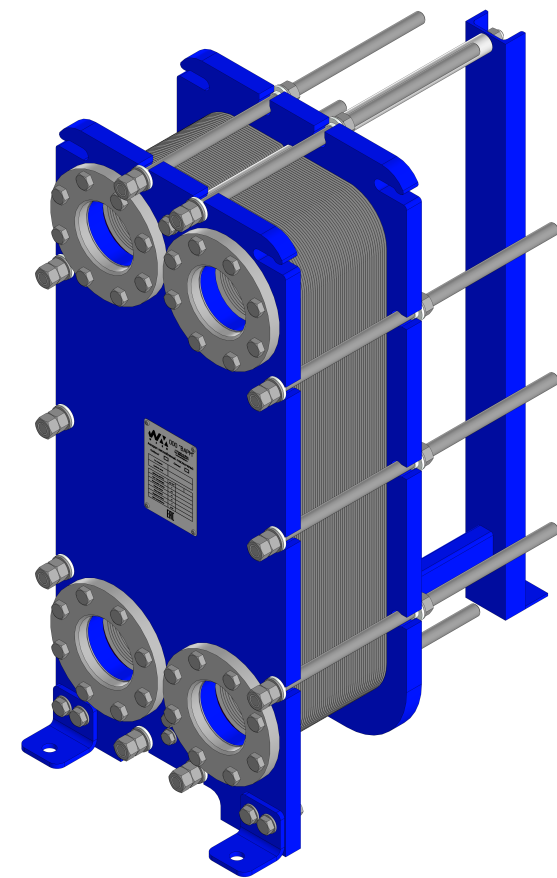
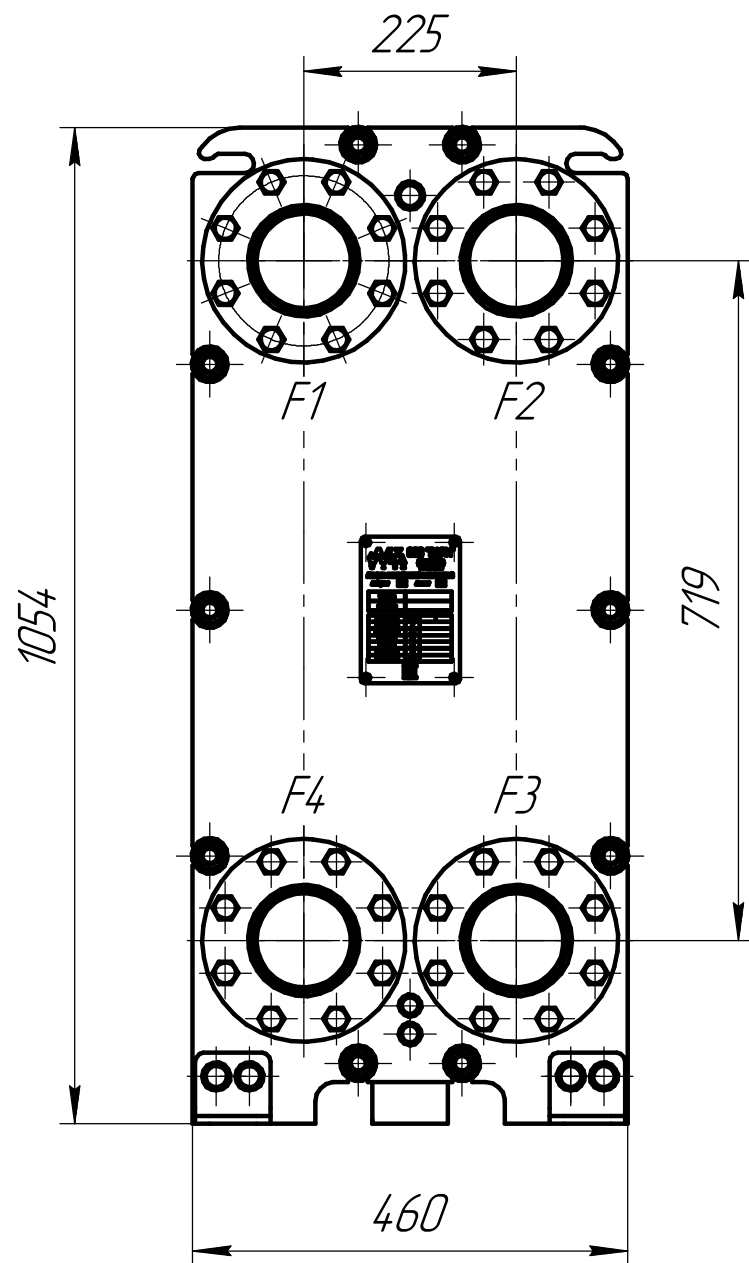
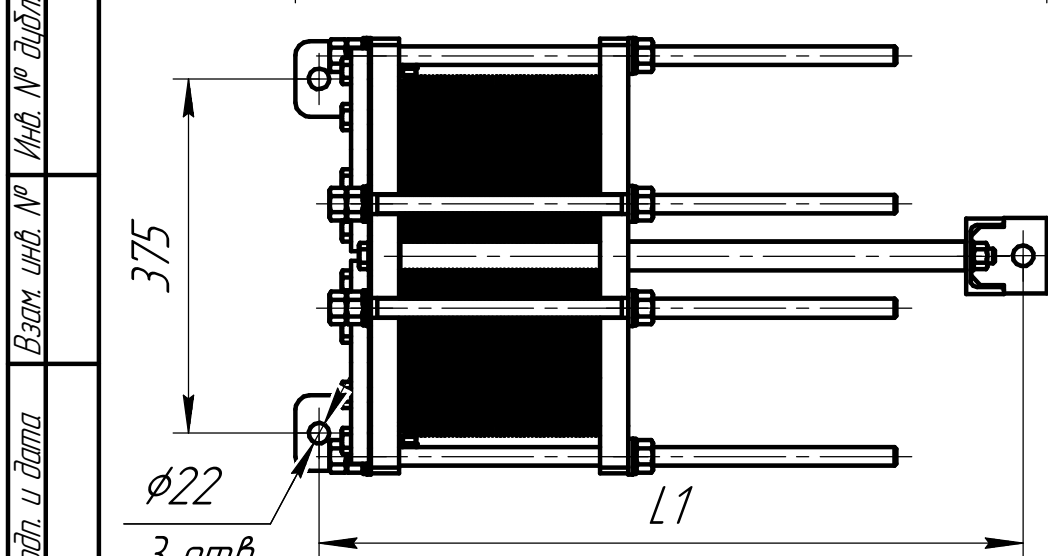


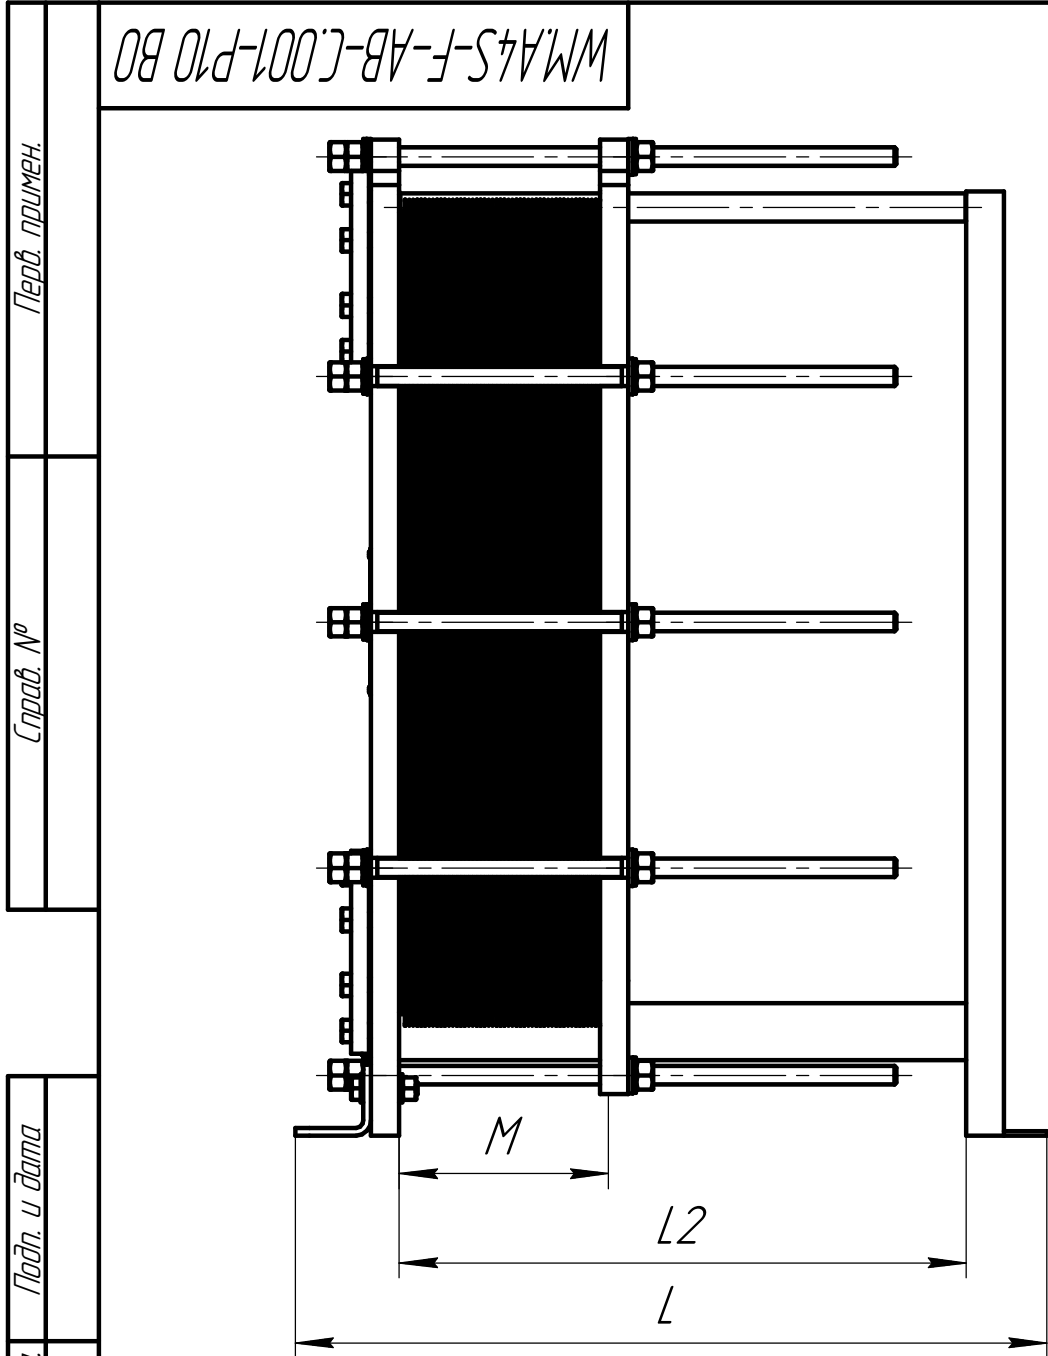

Рекомендованное подключение	
F1	Вход греющей среды
F2	Выход нагреваемой среды
F3	Вход греющей среды
F4	Выход нагреваемой среды

Модель:	A4S
Диаметр условного прохода ДУ, мм	100
Тип присоединения	Фланец
Материал присоединения	Сталь 20/AISI 304
Материал корпуса	Ст3
Материал уплотнений	NBR, EPDM, FKM
Материал пластин	AISI304, AISI316L, SM0254, Alloy C276, Ti Gr.1
Рабочее давление, МПа	1.0
Рабочая температура, °C	-30...+200

Размер M и точная масса—указаны в
расчете теплообменного аппарата.

Обозначение	Рама №	Размеры, мм			Кол-во пластин
		L	L1	L2	
WM.A4S-F-AB-C.001-P10	1	805	755	600	до 75
-01	2	1105	1055	900	до 130
-02	3	1405	1355	1200	до 210
-03	4	1705	1655	1500	до 330

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Долгополов			
Пров.	Козин			
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.	Лях			

WM.A4S-F-AB-C.001-P10 B0			
Теплообменник А4S Чертеж общего вида		Лит.	Масса
		—	1:8
		Лист	Листов 1
ООО "Варм"			

Копировал

Формат А3